

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมศุลกากร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔	จำนวน ๖๙ หน้า	
๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕	จำนวน ๒ หน้า	
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖	จำนวน ๑ หน้า	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายอนันต์ วิวัฒน์นาวงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	กรรมการ
๗.๓ นายดิษยฉัตร สือสกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	กรรมการ
๗.๔ นายบุญทวี สิ้นสุขเศรษฐ์	วิศวกรโครงการ สนง.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กรรมการ
๗.๕ นายอังคาร เลิศชนะเกียรติกุล	นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ
๗.๖ นายกฤติพงษ์ สุขะวัลลิ	เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๗ นางสาวโสภารัตน์ เหมือนศรีเพ็ง	เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลคูคตากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ความแบบของสถาปนิกวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน เมษายน 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมศุลกากร

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าการก่อสร้าง	หมายเหตุ
สรุป			
1	โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลคูคตากรอรัญประเทศ	205,762,996.31	
2	ค่าที่ดินประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลคูคตากรอรัญประเทศ	27,470,152.80	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานขยายเขตประปา	2,767,114.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	236,000,263.11	
	ส่วนหักออก	263.11	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น	236,000,000.00	
	สองร้อยสามหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ วิวัฒนาวงศ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบจ. สระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคณิศร ปัทมกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทม. อรัญประเทศ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญทวี สินธุเศรษฐ์)

วิศวกรโครงการ สนง. ศูนย์วิจัยฯ ม.ธรรมศาสตร์

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวโสภารัตน์ เหมือนศรีเพ็ง)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัครินทร์ เลิศชนะเกียรติกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายฤทธิพงษ์ สุชะโงก)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 5 (ก)

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ 399/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

เจ้าของอาคาร กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สถาปนิกวิชัยและคำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน เมษายน 2561

แบบเลขที่ ตามแบบของสถาปนิกวิชัยและคำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน เมษายน 2561

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน พฤษภาคม 2566

จำนวน

1

แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACOTR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	172,100,197.65	1.1956	205,762,996.31	
	เงินส่วนหน้าจ่าย 10%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			205,762,996.31	
คิดเป็นเงินประมาณ		ต้องรื้อห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ วิวัฒน์วงศ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบจ. สระแก้ว

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคณิตศักดิ์ ประสงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทม. อรัญประเทศ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญทวี สิมสุทเธขันธ์)

วิศวกรโครงการ สนง.ศูนย์วิจัยฯ ม.ธรรมศาสตร์

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวโสภาวรรณ เหมือนศรีเพ็ง)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัครินทร์ เลิศชนะเกียรติกุล)

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายกฤตติพงษ์ สุขะวัลล)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครูที่จัดซื้อ

แบบ ปร. 5 (ข)

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ 399/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

เจ้าของอาคาร กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าวาซัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ ความแบบของสถาปนิกและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน เมษายน 2561

ประมาณาราคาตามแบบ ปี 14

ประมาณาราคาเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน พฤษภาคม 2566

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ	25,673,040.00	7%	27,470,152.80	
	หมายเหตุ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			27,470,152.80	
คิดเป็นเงินประมาณ		มีเงินเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ วัฒนพานิช)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทุ่งเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบจ. สระแก้ว

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคณิศร ปกรณ์ สือสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน พม. อรัญประเทศ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญทวี สันสุขเศรษฐ์)

วิศวกรโครงการ สนง.ศุลกากร อรัญประเทศ

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวโสมการรณ์ เหมือนศรีเพ็ง)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัคร เลิศชนะเกียรติกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอัคร เลิศชนะเกียรติกุล)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

1210' 4.4

รายการเลขที่
กรมศุลกากร
เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ราคาวัสดุก่อสร้างเคออบ พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้อำนวยการ
(นายอึ้งสาร เตชะชนะเกียรติกุล)
นักวิชาการศึกษาการปฏิบัติงาน
.....
ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้อำนวยการ
(นายอภัยพิพงษ์ ทุชะวักลิ)
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลคูกลางอำเภอวังน้อย จังหวัดสระแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอวังน้อย จังหวัดสระแก้ว
แบบเลขที่ ตามแบบของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน เมษายน 2561
กอง ตำบลคูกลางอำเภอวังน้อย
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการที่ 399/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

รายการเลขที่
กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตประปา	1.00	งาน	2,767,114.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				2,767,114.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ วิวัฒน์นาวงศ์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสันต์ ปกรณ์ สีสกุล)
นายช่างโยธางานช่าง รม. อรัญญประเทศ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายอังศุภา เลิศชนะเกียรติกุล)
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รุ่งเรือง)
นายช่างโยธางานช่าง อบจ. สระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญทวี สินธุเสนาธิ)
วิศวกรโครงการ สนง.ตบย.อ.ม.ธรรมศาสตร์

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายกฤตพงศ์ สุขะวิไล)
เจ้าหน้าที่งานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวโสภารัตน เหมือนศรีเพ็ง)
เจ้าหน้าที่งานศุลกากรชำนาญงาน

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานขยายเขตประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเย็น) ตำบลสุภากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ก่อสร้าง

แบบเลขที่ ตามแบบของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน เมษายน 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ 399/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าและท่อน้ำประปาพาดผ่าน จึงจำเป็นต้องขอขยายเขตการจ่าย

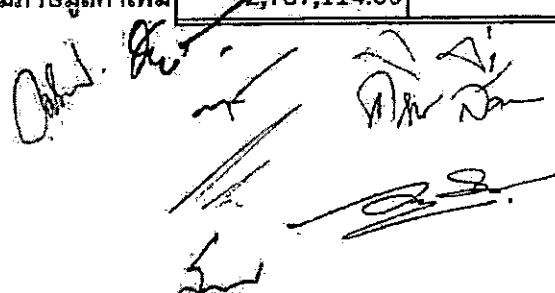
กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าพื้นที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการและประชาชน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขยายเขตประปาและอุปกรณ์ประกอบ (แจ้งราคาค่าวางท่อและ	2,767,114.00	
	ติดตั้งมาตรวัดน้ำ) ตามหนังสือแจ้งราคาค่าวางท่อและติดตั้ง		
	มาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ		
	ที่ มท. 55310-30/541 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566		
	รวมค่าใช้จ่าย	2,767,114.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,767,114.00	



บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง ด้านบุคลากรวิทยุประเทศหรือสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านหนองเขื่อน) (ส่วนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน) ตำบลท่าข้าม อำเภอวังยาง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	งานโครงสร้าง	งานตกแต่ง	งานระบบสุขาภิบาล	งานระบบไฟฟ้า	รวมราคางาน/อาคาร	รวมราคา	หมายเหตุ
	สรุปราคา								
1	อาคารตรวจสินค้า	1.00	20,600,694.35	42,330,442.53	6,059,556.69	24,077,150.98	93,067,844.54	93,067,844.54	
2	อาคารงานระบบสุขาภิบาล	1.00	1,661,721.09	449,975.73	5,291,443.58	29,570.00	7,432,710.39	7,432,710.39	
3	ห้องข่าวสาร	2.00	825,275.82	1,085,287.65	364,955.92	123,873.83	2,399,393.21	4,798,786.42	
4	ภายนอกอาคาร	1.00	41,617,196.98	-	3,778,272.00	16,177,265.64	61,572,734.61	61,572,734.61	
5	งานครุภัณฑ์	1.00	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	
6	ประตูทางเข้า A	2.00	520,630.66	1,285,949.82	181,003.68	59,640.00	2,047,224.16	4,094,448.31	
7	หลังคาที่จอดรถ	4.00	249,831.69	-	-	-	249,831.69	999,326.76	
	รวมราคา 1-7		65,475,350.59	45,151,655.73	15,675,231.85	40,467,500.44	167,219,738.61	172,415,851.05	
5.1	ครุภัณฑ์		25,223,040.00					25,223,040.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์							25,223,040.00	
	รวมราคาทั้งหมด							197,638,891.05	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ วิจิตรนันทวงศ์)
นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ ทุ่งเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบจ. สระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคณิตศักดิ์ปารณ์ สีตสกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ทม. อรัญประเทศ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญทวี สันสุทธะวงษ์)
วิศวกรโครงการ สนง.ศูนย์วิจัย ม.อรรพศาสตร์

ลงชื่อ.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวโสภาวรรณ เทื่อนศรีโพธิ์)
เจ้าหน้าที่งานบุคลากรชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายอัมรินทร์ เลิศชนะเกียรติกุล)
นักวิชาการการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายบุญฤทธิ์ ภูชะวัก)
เจ้าหน้าที่งานบุคลากรชำนาญงาน

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลเกาะกรือประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอวิญญูประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบ ดินคันและคูโดยสาร).

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารตรวจสอบ ดินคันและคูโดยสาร								
1.1	หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบ ดินคันและคูโดยสาร)								
1.1.1	งานเสาเข็ม								
1.1.1.1	เสาเข็ม [I] - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35 ตัน/ท่อน	-	ตัน	-	-	-	-	-	
1.1.1.2	งานค้ำหัวเสาเข็ม [I] - 0.30x0.30	-	ตัน	-	-	-	-	-	ค้ำและชนทั้ง
1.1.1.3	เจาะสำรวจชั้นดิน	-	จุด	-	-	-	-	-	
1.1.1.4	งานทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	-	ตัน	-	-	-	-	-	
1.1.1.5	งานทดสอบ SEISMIC INTEGRITY TEST	-	ตัน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.1					-		-	-	
1.1.2	งานดิน								
1.1.2.1	งานจุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.2.2	งานถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.2.3	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.2					-		-	-	
1.1.3	งานฐานราก								
1.1.3.1	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
1.1.3.2	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.1.3.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.3.3	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.4	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.6	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.9	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.3.10	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.3.11	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.3					-		-	-	
1.1.4	งานคาน								
1.1.4.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.1.4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	42.00	ลบ.ม.	2,250.00	94,500.00	519.00	21,798.00	116,298.00	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.4.3	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ผ่านศุลกากรรัฐประเท (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัฐประเท จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบ สินค้าและผู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.4.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.4.6	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.4.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.4.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.4.9	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.4.10	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.4.11	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุ หมวด 1.1.4					94,500.00		21,798.00	116,298.00	
1.1.5	งานพื้น PTS								
1.1.5.1	หินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.5.2	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
1.1.5.3	ผ้าพลาสติก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.5.4	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.1.5.5	คอนกรีตโครงสร้าง 320 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.5.6	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.7	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.8	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.9	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.10	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.11	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.12	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.5.13	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.14	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.5.15	ระบบพื้น POST TENSION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ หมวด 1.1.5					-		-	-	
1.1.6	งานพื้น RAMP								
1.1.6.1	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
1.1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.6.3	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.6.4	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.6.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.6.6	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดบ้านแคนดาว (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบ สืบค้นโดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.6.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.6.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.6.9	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.6.10	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.6.11	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.6									
1.1.7	งานเสา								
1.1.7.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	272.00	ลบ.ม.	2,250.00	612,000.00	419.00	113,968.00	725,968.00	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.7.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.3	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.4	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.5	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.6	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.7	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.8	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.7.9	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.7.10	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.7					612,000.00		113,968.00	725,968.00	
1.1.8	งานบันได								
1.1.8.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.8.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.3	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.4	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.5	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.6	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.7	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.8	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.8.9	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.8.10	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.8									
1.1.9	งานผนัง BW1								
1.1.9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	163.20	ลบ.ม.	2,250.00	367,200.00	419.00	2,669.00	369,869.00	คอนกรีตผสมเสร็จ

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกุดหว้าน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบ ถิ่นและตู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.9.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.9.3	RB 9 มม. SR 24	2,109.37	กก.	26.45	55,792.91	4.40	30.85	55,823.76	
1.1.9.4	DB 12 มม. SD 40	16,885.85	กก.	27.88	470,777.58	3.60	31.48	470,809.06	
1.1.9.5	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.9.6	DB 20 มม. SD 40	5,208.19	กก.	27.31	142,235.72	3.10	30.41	142,266.13	
1.1.9.7	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.9.8	ไม้แบบ	1,632.00	ตร.ม.	170.00	277,440.00	139.00	309.00	277,749.00	
1.1.9.9	ตะปู	408.00	กก.	42.06	17,160.48	-	42.06	17,202.54	
1.1.9.10	ลวดผูกเหล็ก	435.66	กก.	43.22	18,829.29	-	43.22	18,872.51	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.9					1,349,435.98		3,156.02	1,352,592.00	
1.1.10	งานโครงสร้างรูปพรรณ								
1.1.10.1	Pipe 50x2.3mmx3.29 kg/m.	33,326.18	กก.	25.00	833,154.42	12.00	399,914.12	1,233,068.54	
1.1.10.2	Pipe 65x2.3mmx3.19 kg/m.	49,015.31	กก.	25.00	1,225,382.80	12.00	588,183.75	1,813,566.55	
1.1.10.3	Pipe 80x3.2mmx6.78 kg/m.	101,454.76	กก.	25.00	2,536,369.02	12.00	1,217,457.13	3,753,826.15	
1.1.10.4	Pipe 100x3.2mmx6.78 kg/m.	72,113.00	กก.	25.00	1,802,824.97	12.00	865,355.99	2,668,180.95	
1.1.10.5	TUBE 100x50x2.3mmx5.14Kg/m.	26,625.99	กก.	25.00	665,649.80	12.00	319,511.90	985,161.70	
1.1.10.6	Purlins & Glrs, 2M180, 1.90mm BMT.	15,038.00	ม.	200.00	3,007,600.00	-	-	3,007,600.00	
1.1.10.7	TUBE 150x150x3.2mmx14.54Kg/m.	5,467.00	กก.	25.00	136,675.00	12.00	65,604.00	202,279.00	
1.1.10.8	TUBE 50x50x2.3mmx3.33Kg/m.	4,262.23	กก.	25.00	106,555.75	12.00	51,146.76	157,702.51	
1.1.10.9	C 100x50x20x2.3mmx4.06Kg/m.	3,401.06	กก.	25.00	85,026.50	12.00	40,812.72	125,839.22	
1.1.10.10	Steel Plate 6 mm.	996.16	กก.	25.00	24,904.00	12.00	11,953.92	36,857.92	
1.1.10.11	Steel Plate 9 mm.	5,977.00	กก.	25.00	149,425.00	12.00	71,724.00	221,149.00	
1.1.10.12	Steel Plate 16 mm.	3,744.13	กก.	25.00	93,603.25	12.00	44,929.56	138,532.81	
1.1.10.13	Steel Plate 20mm.	26,193.00	กก.	25.00	654,825.00	12.00	314,316.00	969,141.00	
1.1.10.14	DB25mm.เกลียวเหล็ก 19 มม. บัดตึงทวนคู่	1,848.00	ชุด	200.00	369,600.00	50.00	92,400.00	462,000.00	
1.1.10.15	Chemical BOLT 9 มม.	376.00	ชุด	70.00	26,320.00	20.00	7,520.00	33,840.00	
1.1.10.16	สีกันสนิม	13,914.25	ตร.ม.	45.00	626,141.10	30.00	417,427.40	1,043,568.51	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.10					12,344,056.61		4,508,257.25	16,852,313.86	
1.1.11	อาคารสำนักงาน								
	งานเสาเข็ม								
1.1.11.1	เสาเข็ม (I) - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปกติได้ 35 ตัน/ต้น	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.1.11.2	งานค้ำยันเสาเข็ม (I) - 0.30x0.30 m.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.1.11.3	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.11.4	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลภาครเจริญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลหัวขาม อำเภอศรีประจักษ์ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบ สิ้นค้าโดยดาว)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.11.5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.11.6	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.7	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.8	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.9	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.10	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.11	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.12	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.11.13	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.14	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.11.15	ปูนสาดคิก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้างรูปพรรณ	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.11.16	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 mm. 7.01 kg./m.	2,724.30	กก.	25.00	68,107.50	12.00	32,691.60	100,799.10	
1.1.11.17	เหล็ก C 75x45x15x 2.3mm. 3.25kg./m.	1,898.00	กก.	25.00	47,450.00	12.00	22,776.00	70,226.00	
1.1.11.18	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. 1.53kg./m.	541.00	กก.	25.00	13,525.00	12.00	6,492.00	20,017.00	
1.1.11.19	ทาสีน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	450.00	1,125.00	
	รวมราคาค่าจ้างและค่าวัสดุ หมวด 1.1.11				129,757.50		62,409.60	192,167.10	
1.1.12	อาคารปฏิบัติงาน (รณบรรทุก)								
	งานเสาเข็ม								
1.1.12.1	เสาเข็ม (I) - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35 ตัน/ต้น	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.1.12.2	งานค้ำฟ้าเสาเข็ม (I) - 0.30x0.30 m.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.1.12.3	งานทราชมาย	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.12.4	คอนกรีตทราชมาย	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.12.5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.12.6	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.7	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.8	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.9	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.10	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.11	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.12	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.1.12.13	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.1.12.14	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้างรูปพรรณ	-	-	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลเกาะกูดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอศรีประจวบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารตรวจสอบสินค้าและตู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.12.15	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 mm x 7.01 kg/m.	6,952.43	กก.	25.00	173,810.75	12.00	83,429.16	257,239.91	
1.1.12.16	เหล็ก C 75x45x15x 2.3mm x 3.25kg/m.	4,162.55	กก.	25.00	104,063.75	12.00	49,950.60	154,014.35	
1.1.12.17	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm x 1.53kg/m.	989.60	กก.	25.00	24,740.00	12.00	11,875.20	36,615.20	
1.1.12.18	ทาสีน้ำมัน	12.00	ตร.ม.	45.00	540.00	30.00	360.00	900.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.12					303,154.50		145,614.96	448,769.46	
1.1.13	อาคารปฏิบัติงาน (รถส่วนบุคคล)								
	งานเสาเข็ม								
1.1.13.1	เสาเข็ม [J] - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปอนด์ได้ 35 ตัน/ต้น	-	ต้น						
1.1.13.2	งานตัดหัวเสาเข็ม [J] - 0.30x0.30 m.	-	ต้น						
1.1.13.3	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.						
1.1.13.4	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.						
1.1.13.5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-							
1.1.13.6	RB 6 มม. SR 24	-	กก.						
1.1.13.7	RB 9 มม. SR 24	-	กก.						
1.1.13.8	DB 12 มม. SD 40	-	กก.						
1.1.13.9	DB 16 มม. SD 40	-	กก.						
1.1.13.10	DB 20 มม. SD 40	-	กก.						
1.1.13.11	DB 25 มม. SD 40	-	กก.						
1.1.13.12	ไม้แบบ	-	ตร.ม.						
1.1.13.13	ตะปู	-	กก.						
1.1.13.14	สวดผูกเหล็ก	-	กก.						
1.1.13.15	ปูพลาสติก	-	ตร.ม.						
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
1.1.13.16	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 mm x 7.01 kg/m.	4,634.95	กก.	25.00	115,873.80	12.00	55,619.42	171,493.22	
1.1.13.17	เหล็ก C 75x45x15x 2.3mm x 3.25kg/m.	2,775.03	กก.	25.00	69,375.75	12.00	33,300.36	102,676.11	
1.1.13.18	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm x 1.53kg/m.	659.80	กก.	25.00	16,495.00	12.00	7,917.60	24,412.60	
1.1.13.19	ทาสีน้ำมัน	12.00	ตร.ม.	45.00	540.00	30.00	360.00	900.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.13					202,284.55		97,197.38	299,481.93	
1.1.14	งานอื่นๆ								
1.1.14.1	ระบบป้องกันปลวกชนิด Pipe Treatment	10,218.40	ตร.ม.	30.00	306,552.00	30.00	306,552.00	613,104.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1.14					306,552.00		306,552.00	613,104.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.1					15,341,741.14		5,258,953.21	20,600,694.35	

โครงการก่อสร้างอาคารจุดนำบนถนนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลศุภกาการเจริญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอเจริญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารตรวจสอบ สืบค้นและผู้โดยสาร								
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารตรวจสอบ สืบค้นและผู้โดยสาร)								
1.2.1	หมวดงานพื้นและวัสดุไม้พื้น								
1.2.1.1	F1 พื้น วัสดุปูกระเบื้องเซรามิก 24x24"	5,810.96	ตร.ม.	375.00	2,179,110.00	174.00	1,011,107.04	3,190,217.04	
1.2.1.2	F2 พื้น วัสดุปูกระเบื้องเซรามิก 12x12"	663.30	ตร.ม.	277.00	183,734.10	158.00	104,801.40	288,535.50	
1.2.1.3	F3 พื้น วัสดุ ไม้พื้นเรียบ สักขอบด้วยเส้น Stainless	1,876.20	ตร.ม.	123.00	230,772.60	82.00	153,848.40	384,621.00	
1.2.1.4	F4 พื้น วัสดุ ไม้พื้นเรียบ สลักภายในเส้น	2,819.54	ตร.ม.			40.00	112,781.60	112,781.60	
1.2.1.5	บัว PVC สูง 100 มม.	1,571.60	ม.	50.00	78,580.00	40.00	62,864.00	141,444.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.1				2,672,196.70		1,445,402.44	4,117,599.14	
1.2.2	หมวดงานผนังและตกแต่งฝ้าเพดาน								
1.2.2.1	ก๊อฐหินอ่อนครึ่งแผ่น	11,723.83	ตร.ม.	229.00	2,684,757.07	94.00	1,102,040.02	3,786,797.09	
1.2.2.2	ก๊อฐหินอ่อนเต็มแผ่น	85.48	ตร.ม.	477.00	40,773.96	176.00	15,044.48	55,818.44	
1.2.2.3	พว3 ผนัง ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	1,301.93	ตร.ม.	256.00	333,294.08	166.00	216,120.38	549,414.46	
1.2.2.4	ฉนวน Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. รวมชั้นเคลือบ	2,675.20	ตร.ม.	220.00	588,544.00	50.00	133,760.00	722,304.00	
1.2.2.5	งานฉาบปูนเรียบภายใน	13,278.22	ตร.ม.	73.00	969,310.06	82.00	1,088,814.04	2,058,124.10	
1.2.2.6	งานฉาบปูนเรียบภายนอก	6,205.02	ตร.ม.	73.00	452,966.46	95.00	589,476.90	1,042,443.36	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.2				5,069,645.63		3,145,255.82	8,214,901.45	
1.2.3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
1.2.3.1	C1 ฝ้าเพดาน อีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบปูนเรียบชนิดขอบลาด พร้อมโครงเคร่าสังกะสี	2,081.10	ตร.ม.	233.00	484,896.30	75.00	156,082.50	640,978.80	
1.2.3.2	C2 ฝ้าเพดาน อีเอ็มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบปูนเรียบชนิดขอบลาด พร้อมโครงเคร่าสังกะสี	203.20	ตร.ม.	244.00	49,580.80	75.00	15,240.00	64,820.80	
1.2.3.3	C3 โครงสร้างห้องพื้น / ฐาน แผ่นฉนวนใยหิน ชนิดสีเทาภายใน ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย	832.10	ตร.ม.	80.00	66,568.00	100.00	83,210.00	149,778.00	
1.2.3.4	C4 ฝ้าเพดานโครงสร้างหลังคา บุขนวนกันความร้อน 3 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg/m ³ เมื่ออบวนสีเขียว พร้อมติดตั้งตะขามกรงไก่ เส้นลาด เบอร์ 18 คา 1"x1" ฤดูฝนเปลี่ยนเสริมแนว 1 ด้าน	3,353.70	ตร.ม.	250.00	838,425.00	75.00	251,527.50	1,089,952.50	
1.2.3.5	C5 ฝ้าเพดาน Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. รวมชั้นเคลือบ โครงเคร่าเหล็ก TUBE 50x50x2.3mm. @1.00m.	1,019.50	ตร.ม.	400.00	407,800.00	75.00	76,462.50	484,262.50	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.3				1,847,270.10		582,522.50	2,429,792.60	
1.2.4	หมวดงานประตูปูหน้าต่าง(รวมอุปกรณ์)								
	งานประตู								
1.2.4.1	1-SD1	2.00	ชุด	55,200.00	110,400.00	-	-	110,400.00	
1.2.4.2	1-O1	4.00	ชุด	83,950.00	335,800.00	-	-	335,800.00	
1.2.4.3	1-O10	2.00	ชุด	22,540.00	45,080.00	-	-	45,080.00	
1.2.4.4	1-D12	10.00	ชุด	5,290.00	52,900.00	-	-	52,900.00	
1.2.4.5	1-D17	2.00	ชุด	46,920.00	93,840.00	-	-	93,840.00	
1.2.4.6	1-D18	2.00	ชุด	27,370.00	54,740.00	-	-	54,740.00	
1.2.4.7	1-D13	2.00	ชุด	5,290.00	10,580.00	-	-	10,580.00	
1.2.4.8	1-D2	3.00	ชุด	19,080.00	57,240.00	-	-	57,240.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดผ่านแคบดาร์ (บ้านหนองฮีต) ตำบลท่าบ่อ อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ค่าก่อสร้างบ้าน บ้านอเนกประสงค์ อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารทรงตอม สันกำแพงและคูน้ำ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4.9	1-D3	6.00	ชุด	14,580.00	87,480.00	-	-	87,480.00	
1.2.4.10	1-D4	2.00	ชุด	43,740.00	87,480.00	-	-	87,480.00	
1.2.4.11	1-D5	1.00	ชุด	72,180.00	72,180.00	-	-	72,180.00	
1.2.4.12	1-D5a	1.00	ชุด	74,880.00	74,880.00	-	-	74,880.00	
1.2.4.13	1-D6	1.00	ชุด	9,396.00	9,396.00	-	-	9,396.00	
1.2.4.14	1-D7	1.00	ชุด	35,280.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
1.2.4.15	1-D8	2.00	ชุด	16,020.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
1.2.4.16	1-D9	1.00	ชุด	99,540.00	99,540.00	-	-	99,540.00	
1.2.4.17	1-D11	1.00	ชุด	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
1.2.4.18	1-D12	24.00	ชุด	4,140.00	99,360.00	-	-	99,360.00	
1.2.4.19	1-D13	2.00	ชุด	4,140.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
1.2.4.20	1-D14	1.00	ชุด	5,940.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
1.2.4.21	1-D15	22.00	ชุด	3,220.00	70,840.00	-	-	70,840.00	
1.2.4.22	1-D16	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รายการนี้ยังไม่เคยมีการ
1.2.4.23	1-D20	1.00	ชุด	24,660.00	24,660.00	-	-	24,660.00	
1.2.4.24	2-D3	1.00	ชุด	21,060.00	21,060.00	-	-	21,060.00	
1.2.4.25	2-D6	2.00	ชุด	14,220.00	28,440.00	-	-	28,440.00	
1.2.4.26	2-D6a	1.00	ชุด	11,880.00	11,880.00	-	-	11,880.00	
1.2.4.27	2-D7	1.00	ชุด	24,480.00	24,480.00	-	-	24,480.00	
1.2.4.28	2-D12	5.00	ชุด	3,960.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
1.2.4.29	2-D15	4.00	ชุด	3,960.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
1.2.4.30	2-D10	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
1.2.4.31	2-D1	2.00	ชุด	14,760.00	29,520.00	-	-	29,520.00	
1.2.4.32	2-D13	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
1.2.4.33	2-D9	2.00	ชุด	14,220.00	28,440.00	-	-	28,440.00	
1.2.4.34	2-D9a	1.00	ชุด	13,860.00	13,860.00	-	-	13,860.00	
1.2.4.35	2-D2	1.00	ชุด	25,920.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
1.2.4.36	2-D5	1.00	ชุด	68,940.00	68,940.00	-	-	68,940.00	
1.2.4.37	2-D4	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
1.2.4.38	2-D8	1.00	ชุด	40,680.00	40,680.00	-	-	40,680.00	
1.2.4.39	1-D19a	2.00	ชุด	13,140.00	26,280.00	-	-	26,280.00	
1.2.4.40	1-DX	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	งานไฟฟ้า								
1.2.4.41	1-w5	16.00	ชุด	10,810.00	172,960.00	-	-	172,960.00	
1.2.4.42	1-w4a	4.00	ชุด	31,740.00	126,960.00	-	-	126,960.00	
1.2.4.43	2-W1	30.00	ชุด	81,650.00	2,449,500.00	-	-	2,449,500.00	
1.2.4.44	2-W2	8.00	ชุด	54,625.00	437,000.00	-	-	437,000.00	
1.2.4.45	1-w1	26.00	ชุด	81,650.00	2,122,900.00	-	-	2,122,900.00	
1.2.4.46	1-w5a	4.00	ชุด	22,080.00	88,320.00	-	-	88,320.00	
1.2.4.47	1-w4	1.00	ชุด	32,760.00	32,760.00	-	-	32,760.00	

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกุดกาบแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานสถาปัตยกรรม (อาคารตรวจสอบ สิ้นจ้านกะมึโดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงรวม		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4.48	1-w5	1.00	ชุด	8,460.00	8,460.00	-	-	8,460.00	
1.2.4.49	1-w4a	1.00	ชุด	24,840.00	24,840.00	-	-	24,840.00	
1.2.4.50	1-w8	4.00	ชุด	2,340.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
1.2.4.51	1-WD12x	2.00	ชุด	2,880.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
1.2.4.52	2-W11	2.00	ชุด	16,560.00	33,120.00	-	-	33,120.00	
1.2.4.53	1-w4a	1.00	ชุด	24,840.00	24,840.00	-	-	24,840.00	
1.2.4.54	2-W12	2.00	ชุด	25,380.00	50,760.00	-	-	50,760.00	
1.2.4.55	2-W8	2.00	ชุด	29,160.00	58,320.00	-	-	58,320.00	
1.2.4.56	2-W4a	1.00	ชุด	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
1.2.4.57	2-W3	2.00	ชุด	33,840.00	67,680.00	-	-	67,680.00	
1.2.4.58	2-W4	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.2.4.59	2-W5	2.00	ชุด	10,440.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
1.2.4.60	2-W6	2.00	ชุด	16,560.00	33,120.00	-	-	33,120.00	
1.2.4.61	W-4	1.00	ชุด	8,388.00	8,388.00	-	-	8,388.00	
1.2.4.62	1-W2	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.4					7,704,624.00			7,704,624.00	
1.2.5	หมวดงานบันไดและส่วนประกอบบันได								
1.2.5.1	งัดบันไดคู่ปูนเอน 2 นิ้ว	437.30	ม.	250.00	109,325.00	40.00	17,492.00	126,817.00	
1.2.5.2	ราวบันได Stainless ขนาด 2.5"	32.40	ม.	1,400.00	45,360.00	-	-	45,360.00	
1.2.5.3	ราวบันได Stainless ขนาด 2"	23.60	ม.	2,200.00	51,920.00	-	-	51,920.00	
1.2.5.3	ราวบันได Stainless	93.60	ม.	2,200.00	205,920.00	-	-	205,920.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.5					412,525.00		17,492.00	430,017.00	
1.2.6	หมวดงานเขียนและส่วนประกอบงานเขียน								
1.2.6.1	งานเขียนผนังภายใน	12,031.71	ตร.ม.	34.00	409,078.14	28.00	336,887.88	745,966.02	
1.2.6.2	งานเขียนผนังภายนอก	6,205.02	ตร.ม.	41.00	254,405.82	31.00	192,355.62	446,761.44	
1.2.6.3	ทาสีผนังภายใน	3,116.40	ตร.ม.	34.00	105,957.60	28.00	87,259.20	193,216.80	
1.2.6.4	ทาสีผนังภายนอก	-	ตร.ม.	40.00		30.00			
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.6					769,441.56		516,502.70	1,385,944.26	
1.2.7	หมวดงานสุขภัณฑ์								
1.2.7.1	สุขภัณฑ์สองชั้น ชนิดท่อน้ำทิ้ง (S-Tap)	81.00	ชุด	4,345.00	352,026.00	450.00	36,450.00	388,476.00	
1.2.7.2	ฝักบัวฝักชำระล้าง	81.00	ชุด	450.00	36,450.00	35.00	2,835.00	39,285.00	
1.2.7.3	ถาดล้างกับถาดล้างแบบติดกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)	81.00	ชุด	250.00	20,250.00	75.00	6,075.00	26,325.00	
1.2.7.4	อ่างล้างหน้าฝักแบบเคาน์เตอร์ มาตรฐาน 1 รูถือ	74.00	ชุด	1,292.50	95,645.00	450.00	33,300.00	128,945.00	
1.2.7.5	ถาดล้างอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ	74.00	ชุด	1,057.50	78,255.00	-	-	78,255.00	
1.2.7.6	ละติอ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น	74.00	ชุด	292.50	21,645.00	-	-	21,645.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลภูพานารัฐประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารตรวจสอบ สินค้าและผู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 39 ซม.	74.00	ชุด	892.50	66,045.00	-	-	66,045.00	
1.2.7.8	สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบเกล็ดยาว 16 นิ้ว	74.00	ชุด	165.00	12,210.00	-	-	12,210.00	
1.2.7.9	วาล์วนิด-ปิดน้ำ	155.00	ชุด	217.50	33,712.50	35.00	5,425.00	39,137.50	
1.2.7.10	โถปัสสาวะชาย ใช้น้ำ 1.5 ลิตร ที่แรงดัน 1 บาร์	43.00	ชุด	4,021.50	172,924.50	450.00	19,350.00	192,274.50	
1.2.7.11	ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายมีล็อกใบตัว	43.00	ชุด	4,177.50	179,632.50	-	-	179,632.50	
1.2.7.12	30 MFF ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำสีพื้น (รวมประตูห้องน้ำ)	77.00	ชุด	9,000.00	693,000.00	850.00	65,450.00	758,450.00	
1.2.7.13	พื้นผนังทึบกรุผิวที่เคลือบสีดำ	67.97	ตร.ม.	3,000.00	203,910.00	-	-	203,910.00	
	ห้องน้ำผู้พิการ								
1.2.7.15	ตุ๊กกันที่ล็อกขึ้น ชนิดท่อน้ำ (S-Tarp)	4.00	ชุด	7,958.50	31,834.00	450.00	1,800.00	33,634.00	
1.2.7.16	ฝักบัวชนิดหัวระย้า	4.00	ชุด	502.50	2,010.00	35.00	140.00	2,150.00	
1.2.7.17	วาล์วนิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2	8.00	ชุด	285.00	2,280.00	35.00	280.00	2,560.00	
1.2.7.18	ฝ้าหลัง	4.00	ชุด	302.50	1,210.00	70.00	280.00	1,490.00	
1.2.7.19	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ขนาดฐาน 1 รูท็อก	4.00	ชุด	6,803.50	27,214.00	450.00	1,800.00	29,014.00	
1.2.7.20	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,732.50	6,930.00	-	-	6,930.00	
1.2.7.21	ตะแกรงอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	225.00	900.00	-	-	900.00	
1.2.7.22	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	4.00	ชุด	772.50	3,090.00	-	-	3,090.00	
1.2.7.23	สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบเกล็ดยาว 16 นิ้ว	4.00	ชุด	165.00	660.00	-	-	660.00	
1.2.7.24	วาล์วนิด-ปิดน้ำ	4.00	ชุด	217.50	870.00	35.00	140.00	1,010.00	
1.2.7.25	ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 70x60 ซม.ผิว HAIRLINE	4.00	ชุด	2,497.50	9,990.00	105.00	420.00	10,410.00	
1.2.7.26	ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.ผิว HAIRLINE	4.00	ชุด	3,060.00	12,240.00	105.00	420.00	12,660.00	
1.2.7.27	ตะแกรงกันก้นถังแบบเกล็ดเหล็กชนิดกันน้ำชนิดสีพื้น 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)	4.00	ชุด	277.50	1,110.00	75.00	300.00	1,410.00	
1.2.7.28	กระจกขนาด 600 x 800 มม.	4.00	ชุด	1,056.00	4,224.00	70.00	280.00	4,504.00	
1.2.7.29	30 MFF ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (ห้องน้ำคนพิการ-บ้านเรือน) ชนิดกันน้ำสีพื้น	4.00	ชุด	19,900.00	19,900.00	850.00	850.00	20,750.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.7					2,090,167.50		175,595.00	2,265,762.50	
1.2.8	หมวดงานหลังคา								
1.2.8.1	หลังคา Metal Sheet KUP-LOK 700 รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	20,987.30	ตร.ม.	377.00	7,912,212.10	70.00	1,469,111.00	9,381,323.10	
1.2.8.2	ก๊วยด Aluminum Composite 4 mm. สีทอง	440.08	ตร.ม.	1,000.00	440,080.00	250.00	110,020.00	550,100.00	
1.2.8.3	รางน้ำ Metal Sheet รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	148.00	ม.	800.00	118,400.00	200.00	29,600.00	148,000.00	
	ผลิตภัณฑ์แผ่นครอบ (Flashing Product)								
1.2.8.4	Ridge Capping, รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	335.00	ม.	350.00	117,250.00	-	-	117,250.00	
1.2.8.5	Barge Capping, รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	360.00	ม.	350.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
1.2.8.6	Hip Capping, รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	792.00	ม.	350.00	277,200.00	-	-	277,200.00	
1.2.8.7	Parapet Flashing, รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	414.00	ม.	350.00	144,900.00	-	-	144,900.00	
1.2.8.8	Eave Flashing, รวมชั้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 mm	1,431.00	ม.	350.00	500,850.00	-	-	500,850.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.8					9,636,892.10		1,608,731.00	11,245,623.10	
1.2.9	อาคารสำนักงาน								
	งานผนังและพื้น								
1.2.9.1	ผนัง Aluminum Composite 4 mm.	284.00	ตร.ม.	1,000.00	284,000.00	250.00	71,000.00	355,000.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านศุลกากรอุทธรณ์ประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารตรวจสอบ สืบค้นและดูโดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9.2	งานผนังขัดมันเรียบ	73.20	ตร.ม.	76.00	5,563.20	82.00	6,002.40	11,565.60	
1.2.9.3	พื้น F1 ครกปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x600 มม.	95.80	ตร.ม.	520.00	49,816.00	222.00	21,267.60	71,083.60	
1.2.9.4	ผนังทาสีทอรัส หน้า 6 มม.	146.40	ตร.ม.	289.00	42,309.60	108.00	15,811.20	58,120.80	
1.2.9.5	พื้นหลังคาทาสีทอรัส หน้า 16 มม.	102.40	ตร.ม.	517.00	52,940.80	108.00	11,059.20	64,000.00	
1.2.9.6	งานทาสีภายในระดับ ขัดมันเรียบ	16.80	ตร.ม.	76.00	1,276.80	82.00	1,377.60	2,654.40	
1.2.9.7	งานบัวเชิงผนังไม้ 1/2" x 3"	80.80	ม.	150.00	12,120.00	40.00	3,232.00	15,352.00	
1.2.9.8	งานน้ำยาเก็บซิมสำหรับหลังคา	102.40	ตร.ม.	80.00	8,192.00	35.00	3,584.00	11,776.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1.2.9.10	C1 ผนังชั้นขอบลาด 4 ด้าน ขอบมาตรฐาน หน้า 9 มม. ติดตั้งกับโครงท้าวอาบเรียบรูปสี่เหลี่ยม โปรลายน์ ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24)	95.76	ตร.ม.	233.00	22,312.08	75.00	7,182.00	29,494.08	
1.2.9.11	ฉนวนกันความร้อน 6 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg/m ³ เนื้อฉนวนสีเขียว ติดตั้งโดยวางบนฝ้าเพดาน	95.76	ตร.ม.	240.00	22,982.40	50.00	4,788.00	27,770.40	
	งานทาสี								
1.2.9.12	งานทาสีผนังภายใน	146.40	ตร.ม.	35.00	5,124.00	30.00	4,392.00	9,516.00	
1.2.9.13	งานทาสีผนังภายนอก	-	ตร.ม.	35.00	-	34.00	-	-	
1.2.9.14	ทาสีฝ้าภายใน	95.76	ตร.ม.	40.00	3,830.40	30.00	2,872.80	6,703.20	
1.2.9.15	ทาสีฝ้าภายนอก	-	ตร.ม.	40.00	-	34.00	-	-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1.2.9.16	DW1	4.00	ชุด	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
1.2.9.17	W1	4.00	ชุด	24,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
1.2.9.18	W2	8.00	ชุด	4,400.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	งานอื่นๆ								
5.2.6.18	บันไดเหล็กฉีกและราวเหล็ก	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.9					764,667.28		152,568.80	917,236.08	
1.2.10	อาคารปฏิบัติงาน (รถบรรทุก)								
	งานผนังและพื้น								
1.2.10.1	ผนัง Aluminum Composite 4 มม.	547.20	ตร.ม.	1,000.00	547,200.00	250.00	136,800.00	684,000.00	
1.2.10.2	งานผนังขัดมันเรียบ	228.00	ตร.ม.	76.00	17,328.00	82.00	18,696.00	36,024.00	
1.2.10.3	พื้น F1 ครกปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x600 มม.	129.60	ตร.ม.	520.00	67,392.00	222.00	28,771.20	96,163.20	
1.2.10.4	ผนังทาสีทอรัส หน้า 6 มม.	328.80	ตร.ม.	289.00	95,023.20	108.00	35,510.40	130,533.60	
1.2.10.5	พื้นหลังคาทาสีทอรัส หน้า 16 มม.	189.60	ตร.ม.	517.00	98,023.20	108.00	20,476.80	118,500.00	
1.2.10.6	งานทาสีภายในระดับ ขัดมันเรียบ	28.80	ตร.ม.	76.00	2,188.80	82.00	2,361.60	4,550.40	
1.2.10.7	งานบัวเชิงผนังไม้ 1/2" x 3"	177.60	ม.	150.00	26,640.00	40.00	7,104.00	33,744.00	
1.2.10.8	งานน้ำยาเก็บซิมสำหรับหลังคา	189.60	ตร.ม.	80.00	15,168.00	35.00	6,636.00	21,804.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1.2.10.9	C1 ผนังชั้นขอบลาด 4 ด้าน ขอบมาตรฐาน หน้า 9 มม. ติดตั้งกับโครงท้าวอาบเรียบรูปสี่เหลี่ยม โปรลายน์ ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24)	129.60	ตร.ม.	240.00	31,104.00	80.00	10,368.00	41,472.00	
1.2.10.10	ฉนวนกันความร้อน 6 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg/m ³ เนื้อฉนวนสีเขียว ติดตั้งโดยวางบนฝ้าเพดาน	129.60	ตร.ม.	240.00	31,104.00	50.00	6,480.00	37,584.00	
	งานทาสี								

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านคนถาวร (บ้านหนองเขียบ) ตำบลกุดกาบธัญญ์ประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารตรวจสอบ สิ้นค้าและผู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.10.11	งานทาสีผนังภายใน	328.80	ตร.ม.	35.00	11,508.00	30.00	9,864.00	21,372.00	
1.2.10.12	งานทาสีผนังภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2.10.13	ทาสีฝ้าภายใน	129.60	ตร.ม.	40.00	5,184.00	30.00	3,888.00	9,072.00	
1.2.10.14	ทาสีฝ้าภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานประตูปาน้ำต่ำ	-							
1.2.10.15	DW1	12.00	ชุด	18,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
1.2.10.16	W1	12.00	ชุด	16,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
1.2.10.17	W2	24.00	ชุด	4,400.00	105,600.00	-	-	105,600.00	
	งานอื่นๆ	-							
1.2.10.18	บันไดเหล็กถักและราวเหล็ก	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.2.10.19	เสาเข็มรถ Traffic Bollard	168.00	ต้น	1,500.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.10					1,726,963.20		286,956.00	2,013,919.20	
1.2.11	อาคารปฏิบัติงาน (รถส่วนบุคคล)								
	งานผนังและพื้น								
1.2.11.1	ผนัง Aluminum Composite 4 mm.	364.80	ตร.ม.	1,000.00	364,800.00	250.00	91,200.00	456,000.00	
1.2.11.2	งานผนังฉนวนใยหิน	-	ตร.ม.	76.00	-	82.00	-	-	
1.2.11.3	พื้น F1 ครอบคลุมเนื้อชราผิว ขนาด 600x600 mm.	86.40	ตร.ม.	520.00	44,928.00	222.00	19,180.80	64,108.80	
1.2.11.4	ผนังสกรูทาบบอร์ด หน้า 6 มม.	219.20	ตร.ม.	289.00	63,348.80	108.00	23,673.60	87,022.40	
1.2.11.5	ผนังหลังคาสกรูทาบบอร์ด หน้า 16 มม.	126.40	ตร.ม.	517.00	65,348.80	108.00	13,651.20	79,000.00	
1.2.11.6	งานทาสีผนังภายใน	-	ตร.ม.	76.00	-	82.00	-	-	
1.2.11.7	งานบัวฉนวนใยหิน 1/2" x 3"	118.40	ม.	150.00	17,760.00	40.00	4,736.00	22,496.00	
1.2.11.8	งานฝ้าเพดาน	126.40	ตร.ม.	80.00	10,112.00	35.00	4,424.00	14,536.00	
	งานฝ้าเพดาน	-							
1.2.11.9	C1 แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ขอบขนาดฐาน หน้า 9 มม. ติดตั้งกับโครงกวางงานเขียนรูปถึงกะสี ไปรษณีย์ ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24)	86.40	ตร.ม.	240.00	20,736.00	80.00	6,912.00	27,648.00	
1.2.11.10	ฉนวนกันความร้อน 6 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg/m ³ เนื้อใยแก้วเคลือบสี ติดตั้งโดยงานเขียนฝ้าเพดาน	86.40	ตร.ม.	240.00	20,736.00	50.00	4,320.00	25,056.00	
	งานทาสี	-							
1.2.11.11	งานทาสีผนังภายใน	219.20	ตร.ม.	35.00	7,672.00	30.00	6,576.00	14,248.00	
1.2.11.12	งานทาสีผนังภายนอก	-	ตร.ม.	35.00	-	34.00	-	-	
1.2.11.13	ทาสีฝ้าภายใน	86.40	ตร.ม.	40.00	3,456.00	30.00	2,592.00	6,048.00	
1.2.11.14	ทาสีฝ้าภายนอก	-	ตร.ม.	40.00	-	34.00	-	-	
	งานประตูปาน้ำต่ำ	-							
1.2.11.15	DW1 ประตูอลูมิเนียม+ช่องแสงสีชา	8.00	ชุด	18,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
1.2.11.16	W1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม	8.00	ชุด	16,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00	
1.2.11.17	W2 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม+ช่องแสงสีชา	16.00	ชุด	4,400.00	70,400.00	-	-	70,400.00	
	งานอื่นๆ	-							
1.2.11.19	เสาเข็มรถ Traffic Bollard	112.00	ต้น	1,500.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.11					1,129,297.60		177,265.60	1,306,563.20	

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านสุดการเจริญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอเจริญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.12	หมวดงานอื่นๆ								
1.2.12.1	งานป้ายที่ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขนาด รูปแบบ และวัสดุของอนุสัญญาว่าจ้าง								
	วัสดุเป็นไม้ MDF ค้ำอักษรรูป คัทหน้าไม้สัก กว้างไม่น้อยกว่า 22 ซม. ขนาดอักษรไทย ขนาด 4 ซม. และ อักษรภาษาอังกฤษ ขนาด 4 ซม.	22.00	ป้าย	800.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
1.2.12.2	งานป้ายหน้าอาคาร								
	LOGO ด้านบุคลากร สูง 250 ซม.	2.00	จุด	81,500.00	163,000.00	-	-	163,000.00	
	ตัวหนังสือภาษาไทย Stainless มม. สูง 25 ซม.	1.00	จุด	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Stainless มม. สูง 20 ซม.	1.00	จุด	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
1.2.12.4	ยางกันกระแทก ขนาด 200x400x100 มม. เป็นยางดินน้ำมัน นหนัก 12 kg.	162.00	จุด	500.00	81,000.00	30.00	4,860.00	85,860.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2.12					293,600.00	-	4,860.00	298,460.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.2					34,117,290.67	-	8,213,151.86	42,330,442.53	

298,460.00
42,330,442.53

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองไผ่) ตำบลเกาะรัตนประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอรัตนประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารตรวจรถ ลีนค้ำและตู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารตรวจรถ ลีนค้ำและตู้โดยสาร								
1.3	หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารตรวจรถ ลีนค้ำและตู้โดยสาร)								
1.3.1	Cold Water System								
	PPR80 SDR11								
	- Ø 1/2"	570.00	ม.	35.00	19,950.00	25.00	14,250.00	34,200.00	
	- Ø 3/4"	610.00	ม.	46.00	28,060.00	35.00	21,350.00	49,410.00	
	- Ø 1"	314.00	ม.	76.00	23,864.00	50.00	15,700.00	39,564.00	
	- Ø 1-1/4"	60.00	ม.	113.00	6,780.00	80.00	4,800.00	11,580.00	
	- Ø 1-1/2"	200.00	ม.	180.00	36,000.00	120.00	24,000.00	60,000.00	
	- Ø 2"	290.00	ม.	287.00	83,230.00	200.00	58,000.00	141,230.00	
	- Ø 2-1/2"	380.00	ม.	402.00	152,760.00	250.00	95,000.00	247,760.00	
	- Ø 3"	45.00	ม.	562.00	25,290.00	350.00	15,750.00	41,040.00	
	- Ø 4"	50.00	ม.	780.00	39,000.00	350.00	17,500.00	56,500.00	
	Fitting And Accessories	1.00	ชุด	124,480.20	124,480.20	53,270.00	53,270.00	177,750.20	
	Hanger, Support & Sleeve	1.00	ชุด	62,240.10	62,240.10	39,952.50	39,952.50	102,192.60	
	RINSING SPRAY	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	50.00	600.00	4,800.00	
	FB.	2.00	ชุด	300.00	600.00	50.00	100.00	700.00	
	Flexible Connector								
	- Ø 4"	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	- Ø 2-1/2"	2.00	ตัว	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00	
	Gate Valve								
	- Ø 1"		ตัว	384.00		120.00			
	- Ø 1-1/4"		ตัว	490.00		150.00			
	- Ø 1-1/2"	4.00	ตัว	565.00	2,260.00	180.00	720.00	2,980.00	
	- Ø 2"	2.00	ตัว	1,048.00	2,096.00	240.00	480.00	2,576.00	
	- Ø 2-1/2"	16.00	ตัว	2,380.00	38,080.00	300.00	4,800.00	42,880.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.3.1					654,490.30		367,772.50	1,022,262.80	
1.3.2	Waste water Treatment System								
	Waste water Treatment Plant 25 m ³ /D	3.00	ชุด	261,800.00	785,400.00	39,270.00	117,810.00	903,210.00	
	Waste water Treatment Plant 10 m ³ /D	3.00	ชุด	119,000.00	357,000.00	17,820.00	53,460.00	410,460.00	
	Electrical Control System	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	5,000.00	30,000.00	90,000.00	
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 13.5								
	- Ø 2"	160.00	ม.	61.00	9,760.00	50.00	8,000.00	17,760.00	
	- Ø 2-1/2"	50.00	ม.	101.00	5,050.00	60.00	3,000.00	8,050.00	
	- Ø 3"	80.00	ม.	141.00	11,280.00	90.00	7,200.00	18,480.00	
	- Ø 4"	590.00	ม.	226.75	133,782.50	150.00	88,500.00	222,282.50	
	- Ø 6"	160.00	ม.	481.00	76,960.00	150.00	24,000.00	100,960.00	
	- Ø 8"	8.00	ม.	819.00	6,552.00	350.00	2,800.00	9,352.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลกุดหว้าน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตามสัญญาจ้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารทรงสอบ สีน้เงินและสีขาว)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Fitting And Accessories	1.00	ชุด	73,015.35	73,015.35	26,700.00	26,700.00	99,715.35	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	ชุด	36,507.68	36,507.68	19,605.00	19,605.00	56,112.68	
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 8.5								
	- Ø 1-1/2"	250.00	ม.	26.75	6,687.50	20.00	5,000.00	11,687.50	
	- Ø 2"	768.00	ม.	42.25	33,293.00	40.00	31,520.00	64,813.00	
	- Ø 2-1/2"	300.00	ม.	66.75	20,025.00	60.00	18,000.00	38,025.00	
	- Ø 3"	370.00	ม.	92.75	34,317.50	90.00	33,300.00	67,617.50	
	- Ø 4"	1,270.00	ม.	150.25	190,817.50	120.00	152,400.00	343,217.50	
	- Ø 6"	240.00	ม.	60.00	14,400.00	160.00	38,400.00	52,800.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	ชุด	87,855.90	87,855.90	54,724.00	54,724.00	142,579.90	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	ชุด	43,927.96	43,927.96	41,023.00	41,023.00	84,950.96	
	Floor Drain								
	- Ø 2"	49.00	ชุด	400.00	19,600.00	50.00	2,450.00	22,050.00	
	Floor Clean Out								
	- Ø 2"	5.00	ชุด	865.00	4,325.00	250.00	1,250.00	5,575.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	- Ø 4"	49.00	ชุด	1,000.00	49,000.00	300.00	14,700.00	63,700.00	
	- Ø 6"	14.00	ชุด	1,700.00	23,800.00	500.00	7,000.00	30,800.00	
	Clean Out								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	80.00	160.00	100.00	200.00	360.00	
	- Ø 3"	-	ชุด	180.00	-	100.00	-	-	
	- Ø 4"	2.00	ชุด	235.00	470.00	100.00	200.00	670.00	
	Flexible Connector								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- Ø 2-1/2"	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	100.00	500.00	3,500.00	
	- Ø 4"	13.00	ชุด	1,000.00	13,000.00	300.00	3,900.00	16,900.00	
	- Ø 6"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	VTR								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	250.00	500.00	1,500.00	
	- Ø 3"	8.00	ชุด	565.00	4,520.00	300.00	2,400.00	6,920.00	
	- Ø 4"	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	300.00	2,400.00	7,600.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.3.2					2,416,206.89		792,242.00	2,908,448.89	
1.3.3	Rain Leader System								
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 8.5								
	- Ø 6"	160.00	ม.	318.25	50,920.00	130.00	20,800.00	71,720.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	ชุด	20,368.00	20,368.00	-	-	20,368.00	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	ชุด	20,368.00	20,368.00	-	-	20,368.00	
	Flexible Connector								

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารฉุกเฉินผ่านถนนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลสุภากรราษฎร์ประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารตรวจสอน สืบค้นและผู้ใช้โดย)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	72.00	ชุด	1,000.00	72,000.00	300.00	21,600.00	93,600.00	
	Roof Drain								
	- Ø 6"	16.00	ชุด	3,000.00	48,000.00	500.00	8,000.00	56,000.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.3.3				211,656.00		50,400.00	262,056.00	
1.3.4	Fire Protection System								
	Black Steel Pipe Seam ASTM A-795 Sch. 10								
	- Ø 1"	390.00	ม.	107.00	41,730.00	60.00	23,400.00	65,130.00	
	- Ø 1-1/2"	150.00	ม.	170.00	25,500.00	120.00	18,000.00	43,500.00	
	- Ø 2"	75.00	ม.	230.00	17,250.00	150.00	11,250.00	28,500.00	
	- Ø 2-1/2"	305.00	ม.	472.00	143,960.00	250.00	76,250.00	220,210.00	
	- Ø 3"	150.00	ม.	600.00	90,000.00	275.00	41,250.00	131,250.00	
	- Ø 4"	160.00	ม.	708.00	113,280.00	300.00	48,000.00	161,280.00	
	- Ø 6"	310.00	ม.	1,300.00	403,000.00	350.00	108,500.00	511,500.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	ชุด	190,416.00	190,416.00	48,997.50	48,997.50	239,413.50	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	ชุด	115,208.00	115,208.00	48,997.50	48,997.50	164,205.50	
	- Painting	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
	- Fire Hose Cabinet	12.00	ชุด	10,000.00	120,000.00	2,000.00	24,000.00	144,000.00	
	Fire Department Connection Dia. 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	1,500.00	4,500.00	49,500.00	
	Check Valve								
	- Ø 4"	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	500.00	1,500.00	10,500.00	
	Sprinkler Head								
	- Pendent Type	180.00	ชุด	160.00	28,800.00	50.00	9,000.00	37,800.00	
	- Upright Type		ชุด	160.00		50.00			
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.3.4				1,383,144.00		483,645.00	1,866,789.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.3				4,365,497.19		1,694,059.50	6,059,556.69	

Crab.

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ผ่านศุลกากรไทยประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลหำช้าง อำเภอวังประจักษ์ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบสินค้าและตู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารตรวจสอบ สินค้าและตู้โดยสาร								
1.4	หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบ สินค้าและตู้โดยสาร)								
1.4.1	Distribution Board & Load Panel Board								
1.4.1.1	Distribution Board								
	- DB1	1.00	set	350,000.00	350,000.00	15,000.00	15,000.00	365,000.00	
	- EDB1 + EDBIM1	1.00	set	300,000.00	300,000.00	15,000.00	15,000.00	315,000.00	
	- EDB2	1.00	set	145,000.00	145,000.00	5,000.00	5,000.00	150,000.00	
	- EDBDP	1.00	set	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	
	- EDBAR	1.00	set	130,000.00	130,000.00	5,000.00	5,000.00	135,000.00	
	- DBAC-AR	1.00	set	250,000.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	260,000.00	
	- DBAC-DP	1.00	set	250,000.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	260,000.00	
	- Support & Accessories	1.00	lot	45,750.00	45,750.00	1,950.00	1,950.00	47,700.00	
1.4.1.2	Load Panel								
1.4.1.2.1	Consumer Unit 4 Cct Main CB, 2P, 16-32A, IC > 10 kA	29.00	set	1,815.00	52,635.00	300.00	8,700.00	61,335.00	
	Miniature CB,								
	- 1P, 10-32A, 6 kA	116.00	set	123.75	14,355.00			14,355.00	
1.4.1.2.2	Load Center								
	- EPD1, EPA1	2.00	set	27,621.00	55,242.00	2,500.00	5,000.00	60,242.00	
	- EPD2, EPA2	2.00	set	26,130.50	52,261.00	2,500.00	5,000.00	57,261.00	
	- LPAC11, LPAC12	2.00	set	15,317.50	30,635.00	2,500.00	5,000.00	35,635.00	
	- LPAC2	1.00	set	15,317.50	15,317.50	2,500.00	2,500.00	17,817.50	
	- EPDP1	1.00	set	17,366.25	17,366.25	2,500.00	2,500.00	19,866.25	
	- EPDP2, EPAR2	2.00	set	14,872.00	29,744.00	2,000.00	4,000.00	33,744.00	
	- EPAR1	1.00	set	24,805.00	24,805.00	2,500.00	2,500.00	27,305.00	
	- EP21, EP22	2.00	set	15,765.75	31,531.50	2,000.00	4,000.00	35,531.50	
	- PPBD, PPBA	2.00	set	12,828.75	25,657.50	2,000.00	4,000.00	29,657.50	
	- EPIMD1, EPIMA1, EPCT1	3.00	set	11,660.00	34,980.00	2,000.00	6,000.00	40,980.00	
	- EPAM	1.00	set	10,477.50	10,477.50	1,500.00	1,500.00	11,977.50	
	- EP11	1.00	set	12,562.00	12,562.00	1,500.00	1,500.00	14,062.00	
	- EPOL-D, EPOL-A	2.00	set	10,367.50	20,735.00	1,500.00	3,000.00	23,735.00	
	- EPCTO-D	1.00	set	14,176.25	14,176.25	1,500.00	1,500.00	15,676.25	
	- EPCTO-A, EPIMO-D	2.00	set	8,965.00	17,930.00	1,500.00	3,000.00	20,930.00	
	- EPIMO-A	1.00	set	8,965.00	8,965.00	1,500.00	1,500.00	10,465.00	
	- EPSV, EPCT2, LPOL-A, LPOL-D	4.00	set	14,176.25	56,705.00	1,500.00	6,000.00	62,705.00	
	- Support & Accessories	1.00	set	13,812.32	13,812.32	1,791.00	1,791.00	15,603.32	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4.1					2,110,642.82		135,941.00	2,246,583.82	
1.4.2	Cables								
1.4.2.1	IEC-01 (THW)								
	- 2.5 mm ²	57,500.00	m	7.87	452,237.50	5.00	287,500.00	739,737.50	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารชุดผ่านแดนลาว (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลการเวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจข้อ สิ้นค้าและตู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4 mm ²	2,000.00	m	12.16	24,310.00	10.00	20,000.00	44,310.00	
	- 6 mm ²	1,200.00	m	19.50	23,400.00	12.00	14,400.00	37,800.00	
	- 10 mm ²	500.00	m	32.05	16,022.50	16.00	8,000.00	24,022.50	
	- 16 mm ²	800.00	m	49.73	39,780.00	20.00	16,000.00	55,780.00	
	- 25 mm ²	1,000.00	m	78.00	78,000.00	25.00	25,000.00	103,000.00	
	- 50 mm ²	770.00	m	145.08	111,711.60	40.00	30,800.00	142,511.60	
	- 70 mm ²	286.00	m	213.01	60,919.43	45.00	12,870.00	73,789.43	
	- 95 mm ²	330.00	m	293.48	96,846.75	55.00	18,150.00	114,996.75	
	- 185 mm ²	66.00	m	571.35	37,709.10	85.00	5,610.00	43,319.10	
	Accessories	1.00	lot	47,046.84	47,046.84	21,916.50	21,916.50	68,963.34	
1.4.2.2	CV. Cat.C								
	- CV.Cat.C 1C- 400 mm ²	1,254.00	m	1,254.50	1,573,143.00	140.00	175,560.00	1,748,703.00	
	- CV.Cat.C 1C- 300 mm ²	940.50	m	979.36	921,089.49	110.00	103,455.00	1,024,544.49	
	- CV.Cat.C 1C- 240 mm ²	616.00	m	773.50	476,476.00	100.00	61,600.00	538,076.00	
	- CV.Cat.C 1C- 185 mm ²	1,738.00	m	590.42	1,026,151.70	85.00	147,730.00	1,173,881.70	
	- CV.Cat.C 1C- 150 mm ²	1,138.50	m	472.73	538,197.98	70.00	79,895.00	617,892.98	
	- CV.Cat.C 1C- 70 mm ²	506.00	m	221.00	111,826.00	50.00	25,300.00	137,126.00	
	- CV.Cat.C 1C- 50 mm ²	1,353.00	m	157.30	212,826.90	45.00	60,885.00	273,711.90	
	- CV.Cat.C 1C- 25 mm ²	1,694.00	m	82.55	139,839.70	30.00	50,820.00	190,659.70	
	- CV.Cat.C 1C- 16 mm ²	495.00	m	55.59	27,519.28	25.00	12,375.00	39,894.28	
	- CV.Cat.C 1C- 10 mm ²	748.00	m	37.70	28,199.60	20.00	14,960.00	43,159.60	
	- CV.Cat.C 1C- 6 mm ²	1,914.00	m	29.25	55,984.50	15.00	28,710.00	84,694.50	
	- CV.Cat.C 1C- 4 mm ²	825.00	m	21.57	17,792.78	12.00	9,900.00	27,692.78	
	Accessories	1.00	lot	125,265.91	125,265.91	21,301.50	21,301.50	146,567.41	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4.2					6,242,296.56		1,252,538.00	7,494,834.56	
1.4.3	Conduit And Raceway								
1.4.3.1	Flexible Metal Conduit (FMT)								
	- Ø 1/2"	1,500.00	m	10.00	15,000.00	11.00	16,500.00	31,500.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	3,000.00	3,000.00	3,300.00	3,300.00	6,300.00	
1.4.3.2	Electrical Metal Tubes (EMT)								
	- Ø 1/2"	28,500.00	m	27.00	769,500.00	22.00	627,000.00	1,396,500.00	
	- Ø 3/4"	1,000.00	m	38.00	38,000.00	24.00	24,000.00	62,000.00	
	- Ø 1"	315.00	m	60.00	18,900.00	28.00	8,820.00	27,720.00	
	- Ø 1-1/4"	152.25	m	110.00	16,747.50	32.00	4,872.00	21,619.50	
	- Ø 1-1/2"	246.75	m	130.00	32,077.50	38.00	9,376.50	41,454.00	
	- Ø 2"	73.50	m	160.00	11,760.00	42.00	3,087.00	14,847.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	133,047.75	133,047.75	67,715.55	67,715.55	200,763.30	
1.4.3.3	Intermediate Metal Conduit (IMC)								
	- Ø 1/2"	850.00	m	65.80	55,930.00	26.00	22,100.00	78,030.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรไทยประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 3/4"	26.25	m	87.50	2,296.88	28.00	735.00	3,031.88	
	- Ø 1"	47.25	m	118.07	5,578.65	32.00	1,512.00	7,090.65	
	- Ø 1-1/4"	115.50		152.37	17,598.35	38.00	4,389.00	21,987.35	
	- Ø 1-1/2"	110.25		200.50	22,105.13	42.00	4,630.50	26,735.63	
	- Ø 2"	162.75		255.73	41,620.60	48.00	7,812.00	49,432.60	
	- Ø 2-1/2"	294.00	m	399.93	117,580.40	55.00	16,170.00	133,750.40	
	- Ø 3"	94.50	m	495.13	46,790.10	65.00	6,142.50	52,932.60	
	- Ø 3-1/2"	15.75	m	569.33	8,967.00	75.00	1,181.25	10,148.25	
	-Fitting Support and Accessories	1.00	lot	47,770.07	47,770.07	6,467.23	6,467.23	54,237.29	
1.4.3.4	High Density Polyethylene Conduit (HDPE) (PM6)								
	- Ø 140 mm.	410.40	m	319.20	130,999.68	42.00	17,236.80	148,236.48	
	- Ø 110 mm.	388.50	m	198.40	77,078.40	34.00	13,209.00	90,287.40	
	- Ø 90 mm.	588.00	m	132.80	78,086.40	30.00	17,640.00	95,726.40	
	- Ø 63 mm.	336.00	m	70.00	23,520.00	25.00	8,400.00	31,920.00	
	- Ø 32 mm.	630.00	m	27.20	17,136.00	19.00	11,970.00	29,106.00	
	-Fitting Support and Accessories	1.00	lot	49,023.07	49,023.07	6,845.58	6,845.58	55,868.65	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4.3					1,760,113.47		911,111.91	2,691,225.37	
1.4.4	Lighting Fixtures And Acc.								
1.4.4.1	ดวงโคมไฟส่องลง (Downlight Luminaire)								
	- ใช้หลอด LED 1x9 W. ตัวโคมสีเหลี่ยม White Trim	44.00	set	509.00	22,396.00	115.00	5,060.00	27,456.00	
	- ใช้หลอด LED 2x9 W. ตัวโคมสีเหลี่ยม White Trim	157.00	set	892.00	140,044.00	115.00	18,055.00	158,099.00	
	- ใช้หลอด LED 1x5 W. Reflector	150.00	set	325.00	48,750.00	115.00	17,250.00	66,000.00	
1.4.4.2	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดมีฝาปิดบาน แบบตะแกรงสะท้อนแสงรูปรีแบน (AL Reflector)								
	- ใช้หลอด LED T8 3x18W LED ตัวโคมกว้างประมาณ 60 x 120 ซม.	237.00	set	2,820.00	668,340.00	135.00	31,995.00	700,335.00	
	- ใช้หลอด LED T8 1x18W LED ตัวโคมกว้างประมาณ 30 x 120 ซม.	225.00	set	1,050.00	236,250.00	135.00	30,375.00	266,625.00	
1.4.4.3	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ แบบกล่องเหล็กหลอดเปลือย ชนิด LED 1x9 W.	40.00	set	750.00	30,000.00	135.00	5,400.00	35,400.00	
1.4.4.4	LED T5 2x18W แบบติดตั้งในกล่องเหล็กสีขาว ปิดโคมด้วย Opal Acrylic มีฐานยึดกับฝาปิดบาน	72.00	set	1,005.00	72,360.00	135.00	9,720.00	82,080.00	
1.4.4.5	ดวงโคมไฟกึ่งติดผนัง ชนิดส่องขึ้น-ลง Up-Down Light 2x7W LED E27	156.00	set	2,000.00	312,000.00	165.00	25,740.00	337,740.00	
1.4.4.6	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ครอบอะคริลิกชิ้น 1x18W LED T8	56.00	set	600.00	33,600.00	115.00	6,440.00	40,040.00	
1.4.4.7	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ครอบอะคริลิกชิ้น 1x9W LED T8	18.00	set	500.00	9,000.00	115.00	2,070.00	11,070.00	
1.4.4.8	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ แบบกล่องเหล็กหลอดเปลือย ชนิด LED 1x18 W.	26.00	set	450.00	11,700.00	115.00	2,990.00	14,690.00	
1.4.4.9	Highbay LED 200W ตัวโคมเป็น Die Cast AL. แบบติดตั้ง	228.00	set	8,000.00	1,824,000.00	650.00	148,200.00	1,972,200.00	
1.4.4.10	Highbay LED 130W ตัวโคมเป็น Die Cast AL. แบบติดตั้ง		set	8,500.00		650.00			

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองฮี่น) ตำบลการะโวหาร จังหวัดสระแก้ว (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4.11	Emergency Light 2x6W LED 2 Hr Back-Up	140.00	set	1,300.00	182,000.00	115.00	16,100.00	198,100.00	
1.4.4.12	EMERGENCY FIRE & EXIT LIGHTING SIGN PL. 1 x 11 W. W/ BATTERY BACKUP OR LED TW.	42.00	set	1,200.00	50,400.00	115.00	4,830.00	55,230.00	
1.4.4.13	KILOWATT HOUR METER 1Ph.2W. 15/45 A. พร้อมตู้มิเตอร์ (MPxx)	2.00	set	25,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00	
1.4.4.14	Support and Accessories	1.00	lot	102,820.00	102,820.00	8,456.50	8,456.50	111,276.50	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4.4					3,793,660.00		342,681.50	4,136,341.50	
1.4.5	Switches & Outlets								
1.4.5.1	1-Way Switch 15A, 250 Vac	500.00	set	85.00	42,500.00	80.00	40,000.00	82,500.00	
1.4.5.2	2-Way Switch 15A, 250 Vac	12.00	set	100.00	1,200.00	85.00	1,020.00	2,220.00	
1.4.5.3	Single Outlet, 2P/G 15A, 250 Vac	182.00	set	105.00	19,110.00	90.00	16,380.00	35,490.00	
1.4.5.4	Duplex Outlet, 2P/G 15A, 250 Vac	491.00	set	200.00	98,200.00	90.00	44,190.00	142,390.00	
1.4.5.5	Duplex Outlet, 2P/G 15A, 250 Vac water proof	23.00	set	630.00	14,490.00	110.00	2,530.00	17,020.00	
1.4.5.6	Duplex Receptacle Outlet (Pop Up Type) 2P/G 10A	62.00	set	1,750.00	108,500.00	90.00	5,580.00	114,080.00	
1.4.5.7	Boxes, Faceplates & Other Accessories	1.00	lot	28,460.00	28,460.00	10,970.00	10,970.00	39,370.00	
1.4.5.8	Accessories	1.00	lot	15,620.00	15,620.00	6,033.50	6,033.50	21,653.50	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4.5					328,020.00		126,703.50	454,723.50	
1.4.6	Computer And IP Phone System								
1.4.6.1	Communication System Rack								
	- 5U Rack (42U)	1.00	set	47,700.00	47,700.00	40,000.00	40,000.00	87,700.00	
	- 1U Rack (25U)	1.00	set	35,010.00	35,010.00	40,000.00	40,000.00	75,010.00	
	- DP, AR, CTDA, CTOD, D11, A11, CT11, IM11, IMQA, IMOD Rack (12U)	10.00	set	20,160.00	201,600.00	20,000.00	200,000.00	401,600.00	
1.4.6.2	Computer Outlets								
	- Computer Outlets RJ 45 + 1 Outlet RJ-45	110.00	set	218.00	23,980.00	110.00	12,100.00	36,080.00	
	- Computer Outlets RJ 45 (Pop-Up) + 1 Outlet RJ-45	42.00	set	1,710.00	71,820.00	265.00	11,130.00	82,950.00	
	- Computer Outlets RJ 45 (Pop-Up) + 2 Outlet RJ-45	20.00	set	1,910.00	38,200.00	265.00	5,300.00	43,500.00	
1.4.6.3	Computer wire								
	- F/O 12C. MM LSHF	700.00	m	50.00	35,000.00	10.00	7,000.00	42,000.00	
	- UTP CAT-6	10,080.00	m	15.00	151,200.00	8.00	80,640.00	231,840.00	
	- Commissioning Test	1.00	lot	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- Accessories	1.00	lot	7,560.00	7,560.00	4,032.00	4,032.00	11,592.00	
1.4.6.4	Telephone Outlets								
	- Telephone Outlet, 1 out lot RJ45	110.00	set	218.00	23,980.00	110.00	12,100.00	36,080.00	
	- Telephone Outlet, RJ45 (Pop-Up) + 1 Outlet RJ-45	62.00	set	1,710.00	106,020.00	265.00	16,430.00	122,450.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขียน) ตำบลการเวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว








หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบ สิ้นค้าและผู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.6.5	Electrical Metal Tubes (EMT)								
	- Ø 1/2"	5,000.00	m	27.00	135,000.00	22.00	110,000.00	245,000.00	
	- Ø 3/4"	4,000.00	m	38.00	152,000.00	24.00	96,000.00	248,000.00	
1.4.6.6	Intermediate Conduit (IMC)								
	Ø 1/2"	500.00	m	65.80	32,900.00	26.00	13,000.00	45,900.00	
	Ø 3/4"	450.00	m	87.50	39,375.00	28.00	12,600.00	51,975.00	
	- Accessories and Support	1.00	lot	62,550.00	62,550.00	23,453.00	23,453.00	86,003.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 1.4.6					1,163,895.00		698,785.00	1,862,680.00	
1.4.7	Sound System								
1.4.7.1	Sound Rack								
	Sound Rack "PB" (42U)	1.00	set	127,589.00	127,589.00	15,000.00	15,000.00	142,589.00	
	Sound Rack "AR" (15U)	1.00	set	47,866.00	47,866.00	5,000.00	5,000.00	52,866.00	
	Sound Rack "DP" (15U)	1.00	set	47,866.00	47,866.00	5,000.00	5,000.00	52,866.00	
1.4.7.2	Loudspeaker								
	- 6-W Rated Output Ceiling Mounted Loudspeaker With 100-V Matching Trans.	122.00	set	567.00	69,174.00	100.00	12,200.00	81,374.00	
	- 30-W Rated Output Wide Range Loudspeaker With 100-V Matching Trans.	72.00	set	2,072.00	149,184.00	300.00	21,600.00	170,784.00	
1.4.7.3	Volume Control With Override Relay For Emergency Paging								
	6 W Rating	58.00	set	637.00	36,946.00	120.00	6,960.00	43,906.00	
	- 12-W Rating	9.00	set	812.00	7,308.00	120.00	1,080.00	8,388.00	
	30 W Rating	10.00	set	1,043.00	10,430.00	120.00	1,200.00	11,630.00	
	60 W Rating	14.00	set	1,232.00	17,248.00	120.00	1,680.00	18,928.00	
	120 W Rating	13.00	set	1,694.00	22,022.00	120.00	1,560.00	23,582.00	
1.4.7.4	Cables								
	VCT(3C)-1.5 mm²	6,300.00	m	31.00	195,300.00	12.00	75,600.00	270,900.00	
	VCT(2C)-1.5 mm²	3,500.00	m	25.00	87,500.00	11.00	38,500.00	126,000.00	
	- Accessories	1.00	lot	14,140.00	14,140.00	5,705.00	5,705.00	19,845.00	
1.4.7.5	Electrical Metal Tubes (EMT)								
	- Ø 1/2"	3,900.00	m	27.00	105,300.00	22.00	85,800.00	191,100.00	
	- Ø 3/4"	3,500.00	m	38.00	133,000.00	24.00	84,000.00	217,000.00	
	- Support, Accessories & Painting	1.00	lot	35,745.00	35,745.00	16,980.00	16,980.00	52,725.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 1.4.7					1,106,618.00		377,865.00	1,484,483.00	
1.4.8	Fire Alarm System								
1.4.8.1	Fire Alarm Control Panel 1 Loop	1.00	lot	300,000.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	325,000.00	
	FTB1-1 W/Module	1.00	set	47,500.00	47,500.00	2,500.00	2,500.00	50,000.00	
	FTB1-2 W/Module	1.00	set	40,000.00	40,000.00	2,500.00	2,500.00	42,500.00	
	FTB2-1 W/Module	1.00	set	52,500.00	52,500.00	2,500.00	2,500.00	55,000.00	
	FTB2 W/Module	1.00	set	32,500.00	32,500.00	2,000.00	2,000.00	34,500.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเย็น) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสาร)

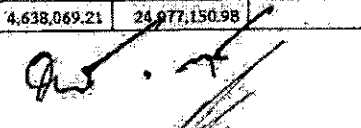
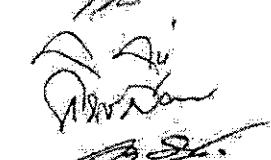

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	FTBA w/Module	1.00	set	32,500.00	32,500.00	2,000.00	2,000.00	34,500.00	
	Graphic Annunciator	2.00	set	35,000.00	70,000.00	3,000.00	6,000.00	76,000.00	
	Smoke Detector Photoelectric Type	119.00	set	1,000.00	119,000.00	80.00	9,520.00	128,520.00	
	Addressable Smoke Detector Photoelectric Type	24.00	set	2,500.00	60,000.00	80.00	1,920.00	61,920.00	
	Smoke Beam Detector	6.00	set	25,000.00	150,000.00	1,500.00	9,000.00	159,000.00	
	Manual Pull Station	39.00	set	1,035.00	40,365.00	80.00	3,120.00	43,485.00	
	6" Alarm Bell 24 VDC + Strobe Light	39.00	set	3,370.00	131,430.00	80.00	3,120.00	134,550.00	
	Rate of Rise Heat Detector Type	84.00	set	350.00	29,400.00	80.00	6,720.00	36,120.00	
1.4.8.2	Cable (EC01)								
	- 1.5 mm ²	27,665.00	m	5.21	144,217.65	5.00	138,325.00	282,542.65	
	- 2.5 mm ² (จาก FCP มา power AC)	500.00	m	7.87	3,932.50	5.00	2,500.00	6,432.50	
1.4.8.3	FRC Cable								
	- 1.5 mm ² TW/PAIRS Shield	600.00	m	45.00	27,000.00	14.00	8,400.00	35,400.00	
	- 2.5 mm ²	6,435.00	m	35.00	225,225.00	12.00	77,220.00	302,445.00	
	- Accessories	1.00	lot	20,018.76	20,018.76	11,322.25	11,322.25	31,341.01	
1.4.8.4	Conduit								
	- Ø 1/2" EMT	7,095.00	m	27.00	191,565.00	22.00	156,090.00	347,655.00	
	- Ø 3/4" EMT	3,047.00	m	38.00	115,786.00	24.00	73,128.00	188,914.00	
	- Ø 1/2" IMC	819.50	m	55.00	45,072.50	25.00	20,487.50	65,560.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	52,863.53	52,863.53	24,970.55	24,970.55	77,834.08	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4.8					1,930,875.93		588,343.30	2,519,219.23	
1.4.9	Lightning Protection And Grounding System								
1.4.9.1	Ground Rod								
	Ø 5/8" X10' Solid Copper Ground Rod	96.00	set	850.00	81,600.00	150.00	14,400.00	96,000.00	
1.4.9.2	Bare Cu. Conductor								
	50 mm ²	3,000.00	m	150.00	450,000.00	40.00	120,000.00	570,000.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลท่ากุดกรือประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารตรวจสอบ ยืนเท้าและตู้โดยสาร)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Cable Saddle	1.00	lot	60,000.00	60,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	
1.4.9.3	Conduit PVC								
	- Ø 1"	800.00	m	25.00	20,000.00	25.00	20,000.00	40,000.00	
	- Exothermic Welding	1.00	lot	43,400.00	43,400.00	10,000.00	10,000.00	53,400.00	
	- Ground TEST BOX	32.00	set	1,800.00	57,600.00	200.00	6,400.00	64,000.00	
1.4.9.4	Air terminal								
	- Dia. 1/2" x 60 cm Hight Taper Rod	21.00	set	1,000.00	21,000.00	200.00	4,200.00	25,200.00	
1.4.9.5	- Accessories and Support	1.00	lot	73,360.00	73,360.00	18,100.00	18,100.00	91,460.00	
รวมราคาลำดับและค่าวัสดุ หมวด 1.4.9					806,960.00		199,100.00	1,006,060.00	
1.4.10	Fire Barrier System								
	- Fire Barrier System	1.00	lot	176,000.00	176,000.00	5,000.00	5,000.00	181,000.00	
รวมราคาลำดับและค่าวัสดุ หมวด 1.4.10					176,000.00		5,000.00	181,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 1.4					19,439,081.77		4,638,069.21	24,077,150.98	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลนากรอ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารงานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคารงานระบบสุขาภิบาล								
2.1	หมวดงานโครงสร้าง (อาคารงานระบบสุขาภิบาล)								
2.1.1	งานเสาเข็ม								
2.1.1.1	เสาเข็ม [1] - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35 ตัน/ต้น	-	ต้น	-	-	-	-	-	
2.1.1.2	งานติดตั้งเสาเข็ม [1] - 0.30x0.30 m.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
2.1.1.3	งานสำรวจดิน	-	จุด	-	-	-	-	-	
2.1.1.4	งานทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	-	ต้น	-	-	-	-	-	
2.1.1.5	งานทดสอบ SEISMIC INTEGRITY TEST	-	ต้น	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.1									
2.1.2	งานดิน								
2.1.2.1	งานขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.2.2	งานถมกลิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.2.3	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	หักค่าของและค่าแรง
2.1.2.4	Plastic sheet 0.15 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.2									
2.1.3	งานฐานราก								
2.1.3.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
2.1.3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.1.3.3	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.4	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.6	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.9	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.3.10	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.3.11	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.3									
2.1.4	งานคาน								
2.1.4.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
2.1.4.2	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.4.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.1.4.4	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.4.5	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกุดกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารงานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.4.6	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.4.7	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.4.8	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.4.9	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.4.10	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.4.11	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.4.12	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.4				-	-	-	-	-	
2.1.5	งานพื้น								
2.1.5.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
2.1.5.2	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER) สมน้ำยากันซึม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานหลักเสริมคอนกรีต								
2.1.5.4	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.5	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.6	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.7	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.8	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.9	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.10	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.1.5.11	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.5.12	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.5				-	-	-	-	-	
2.1.6	งานพื้นถึงคาน								
2.1.6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	38.22	ลบ.ม.	2,250.00	85,995.00	419.00	16,014.18	102,009.18	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานหลักเสริมคอนกรีต								
2.1.6.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.3	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.4	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.5	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.6	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.7	DB 25 มม. SD 40	16,482.62	กก.	27.33	450,470.00	3.10	51,096.12	501,566.13	
2.1.6.8	ไม้แบบ	169.79	ตร.ม.	170.00	28,864.30	115.00	19,525.85	48,390.15	
2.1.6.9	ตะปู	42.45	กก.	42.06	1,785.34	-	-	1,785.34	
2.1.6.10	ลวดผูกเหล็ก	296.69	กก.	43.22	12,822.82	-	-	12,822.82	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.6				579,937.47			86,636.15	666,573.62	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลกุดกระถางร้อยประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอร้อยประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารงานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.6	งานเสา - ก้านพวง คสล.								
2.1.6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	48.92	ลบ.ม.	2,250.00	110,070.00	419.00	20,497.48	130,567.48	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.1.6.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.3	RB 9 มม. SR 24	72.75	กก.	26.45	1,924.24	4.40	320.10	2,244.34	
2.1.6.4	DB 12 มม. SD 40	269.36	กก.	27.88	7,509.76	3.60	969.70	8,479.45	
2.1.6.5	DB 16 มม. SD 40	189.60	กก.	27.25	5,168.60	3.60	682.56	5,849.16	
2.1.6.6	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.6.7	DB 25 มม. SD 40	22,101.66	กก.	27.33	604,038.37	3.10	68,515.15	672,553.51	
2.1.6.8	ไม้แบบ	342.24	ตร.ม.	170.00	58,180.80	115.00	39,357.60	97,538.40	
2.1.6.9	ตะปู	85.56	กก.	42.06	3,598.65	-	-	3,598.65	
2.1.6.10	ลวดผูกเหล็ก	407.40	กก.	43.22	17,607.86	-	-	17,607.86	
2.1.6.11	Water Stop 6 นิ้ว	36.38	ม.	200.00	7,276.00	5.00	181.90	7,457.90	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.6					815,372.27		130,524.48	945,896.75	
2.1.7	งานบันได								
2.1.7.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	0.67	ลบ.ม.	2,250.00	1,507.50	391.00	261.97	1,769.47	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.1.7.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.7.3	RB 9 มม. SR 24	31.14	กก.	26.45	823.65	4.40	137.02	960.67	
2.1.7.4	DB 12 มม. SD 40	116.91	กก.	27.88	3,259.45	3.60	420.88	3,680.33	
2.1.7.5	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.7.6	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.7.7	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
2.1.7.8	ไม้แบบ	2.74	ตร.ม.	170.00	465.80	139.00	380.86	846.66	
2.1.7.9	ตะปู	0.69	กก.	42.06	28.81	-	-	28.81	
2.1.7.10	ลวดผูกเหล็ก	2.66	กก.	43.22	115.18	-	-	115.18	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.7					6,200.39		1,200.72	7,401.11	
2.1.8	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
2.1.8.1	ระบบป้องกันปลวกชนิด Pipe Treatment	184.16	ตร.ม.	30.00	5,524.80	30.00	5,524.80	11,049.60	
2.1.8.2	แท่น ค.ส.ถ. และ คอนกรีตหุ้ม Support เหล็กรับท่อต่าง ๆ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.1.8.3	งานร้อยท่อโครงสร้างผนัง(ที่ก่อสร้างไม่เสร็จ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	28,800.00	28,800.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1.8					7,524.80		34,324.80	41,849.60	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.1					1,409,034.93		252,686.16	1,661,721.09	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร งานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ		ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หน่วย
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคาร งานระบบสุขาภิบาล								
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารงานระบบ)								
2.2.1	หมวดงานพื้นและวัสดุปูพื้น								
2.2.1.1	E1 พื้น คอนกรีตเรียบ	256.49	ตร.ม.	100.00	25,649.00	40.00	10,259.60	35,908.60	
2.2.1.1	F2 พื้น คอนกรีตขัดมัน	55.84	ตร.ม.	100.00	5,584.00	40.00	2,233.60	7,817.60	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2.1					31,233.00		12,493.20	43,726.20	
2.2.2	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
2.2.2.1	ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	119.10	ตร.ม.	250.00	29,775.00	94.00	11,195.40	40,970.40	
2.2.2.2	งานฉาบปูนเรียบ	309.78	ตร.ม.	73.00	22,613.94	87.00	26,950.66	49,564.80	
2.2.2.3	งานฉาบปูนขัดมัน	212.19	ตร.ม.	73.00	15,489.87	92.00	19,521.48	35,011.35	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2.2					67,878.81		57,667.74	125,546.55	
2.2.3	หมวดงานประตูหน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)								
2.2.3.1	SD1 ประตู ภายนอก ขนาด 3.05 x 3.50 ม. พร้อมเหล็กยึดเปิด	1.00	ชุด	45,872.00	45,872.00	1,000.00	1,000.00	46,872.00	
2.2.3.2	WF หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 3.20 x 3.50 ม.	2.00	ชุด	24,640.00	49,280.00	500.00	1,000.00	50,280.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2.3					95,152.00		2,000.00	97,152.00	
2.2.4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
2.2.4.1	ฝ้าเพดานทึบสีเทา ค.ส.ด.ฉาบเรียบ	132.10	ตร.ม.	78.00	10,303.80	94.00	12,417.40	22,721.20	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2.4					10,303.80		12,417.40	22,721.20	
2.2.5	หมวดงานในส่วนประกอบงานสี								
2.2.5.1	งานทาสีผนังภายใน	73.38	ตร.ม.	34.00	2,494.92	28.00	2,054.64	4,549.56	
2.2.5.2	งานทาสีผนังภายนอก	235.26	ตร.ม.	41.00	9,645.66	31.00	7,293.06	16,938.72	
2.2.5.3	ทาสีภายนอก	52.15	ตร.ม.	34.00	1,773.10	28.00	1,460.20	3,233.30	
2.2.5.4	ทาสีภายใน	24.10	ตร.ม.	41.00	988.10	31.00	747.10	1,735.20	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2.5					14,901.78		11,555.00	26,456.78	
2.2.6	หมวดงานบันได								
2.2.6.1	งานบันไดเหล็ก 303 สแตนเลส ขนาด 30x30 ซม. และวัสดุเคลือบผิวจากผู้จ้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.2.6.2	งานบันไดเหล็ก 303 สแตนเลส Food Grade สีฟ้า	272.39	ตร.ม.	300.00	81,714.00	50.00	13,619.00	95,333.00	
2.2.6.3	งานบันได STAINLESS	2.00	ชุด	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2.2.6.4	งานบันไดเหล็ก	1.00	ชุด	9,640.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2.2.6.5	งานฝ้ารอบบันได STAINLESS	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2.6					120,754.00		13,619.00	134,373.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.2					340,223.39		109,752.34	449,975.73	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเยียน) ตำบลกุดกาบธัญญ์ประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัตนวาปี จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคาร งานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคาร งานระบบสุขาภิบาล								
2.3	หมวดงานสุขาภิบาล (อาคาร งานระบบ)								
2.3.1	Cold Water System								
	HDPE PN10								
	- Ø 3"	20.00	m	170.00	3,400.00	200.00	4,000.00	7,400.00	
	Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	1,020.00	1,020.00	800.00	800.00	1,820.00	
	PPR80 SUR11								
	- Ø 2-1/2"	14.00	m	402.00	5,628.00	250.00	3,500.00	9,128.00	
	- Ø 3"	8.00	m	562.00	4,496.00	350.00	2,800.00	7,296.00	
	- Ø 4"	20.00	m	780.00	15,600.00	350.00	7,000.00	22,600.00	
	Fitting And Accessories	1.00	lot	3,037.20	3,037.20	1,260.00	1,260.00	4,297.20	
	Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	1,518.60	1,518.60	945.00	945.00	2,463.60	
	PUMP Folw 17.5m ³ hr TDH 15	2.00	set	80,000.00	160,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00	
	PUMP Folw 20 m ³ hr TDH 40	2.00	set	100,000.00	200,000.00	20,000.00	40,000.00	240,000.00	
	MODULATE FLOAT VALVE	6.00	set	22,000.00	132,000.00	3,000.00	18,000.00	150,000.00	
	BUTTERFLY VALVE	12.00	set	5,000.00	60,000.00	500.00	6,000.00	66,000.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.1				586,699.80		124,305.00	711,004.80	
2.3.2	Rain Leader System								
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 13.5								
	- Ø 4"	54.00	m	226.75	12,244.50	150.00	8,100.00	20,344.50	
	- Fitting And Accessories	1.00	lot	3,673.35	3,673.35	1,620.00	1,620.00	5,293.35	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	1,836.68	1,836.68	1,215.00	1,215.00	3,051.68	
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 8.5								
	- Ø 4"	48.00	m	150.25	7,212.00	120.00	5,760.00	12,972.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	lot	2,163.60	2,163.60	1,152.00	1,152.00	3,315.60	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	1,081.80	1,081.80	864.00	864.00	1,945.80	
	Flexible Connector								
	- Ø 4"	12.00	set	1,000.00	12,000.00	300.00	3,600.00	15,600.00	
	Roof Drain								
	- Ø 4"	7.00	set	1,400.00	9,800.00	500.00	3,500.00	13,300.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.2				50,011.93		25,811.00	75,822.93	
2.3.3	Fire Protection System								
	Diesel Fire Pump Controller And Accessories								
	- Diesel Fire Pump (DFP-01)	1.00	set	2,800,000.00	2,800,000.00	100,000.00	100,000.00	2,900,000.00	
	- Jockey Pump (JP-01)	1.00	set	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
	- Fire Protection System Graphic Annunciator	1.00	set	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- Fire Protection Remote Alarm Panel	1.00	set	30,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00	
	Fire Department Connection Dia. 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	1.00	set	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	Fire Department Connection Dia. 6" X 2 1/2" X 2 1/2" X 2 1/2"	1.00	set	15,001.00	15,001.00	1,501.00	1,501.00	16,502.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขียน) ตำบลกุดกระถาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองบัวลำภู

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคาร งานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ตัววัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Check Valve								
	- Ø 4"	2.00	set	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.3					3,116,001.00		142,001.00	3,258,002.00	
2.3.4	งานเจาะบ่อบาด PVC dia. 6" ลึก 80 ม.								
	ท่อร้อย PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายนเรียบ dia. 6"	15.00	ฟุต	1,927.00	28,905.00			28,905.00	
	ท่อเจาะร้อยท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายนเรียบ dia. 6"	4.00	ฟุต	2,043.00	8,172.00			8,172.00	
	ท่อสกรูร้อยท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายนเรียบ dia. 6"	1.00	ฟุต	1,927.00	1,927.00			1,927.00	
	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	2.75	ลบ.ม.	2,000.00	5,497.80	500.00	1,374.45	6,872.25	
	โคลนวิทยาศาสตร์	6.00	กระสอบ	850.00	5,100.00			5,100.00	
	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	500.00	ลิตร	25.00	12,500.00			12,500.00	
	ค่าแรงเจาะบ่อบาด	80.00	ม.			1,400.00	112,000.00	112,000.00	
	ค่าแรงปล้ำบ่อบาด	1.00	รายการ			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1.00	รายการ			9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	เสาเข็ม คสล. ขนาด 200 x 200 x 0.10 ม.	4.00	ค.ม.	250.00	1,000.00	30.00	120.00	1,120.00	
	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	160.00	160.00			160.00	
	ท่อต่อตรง PVC ขึ้น 13.5 dia 6" พร้อมฝาอุด	20.00	ตัว	165.00	3,300.00			3,300.00	
	สกรูเกลียวปล้อง dia 1.5 นิ้ว	1.00	กล่อง	200.00	200.00			200.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER)	0.10	ลบ.ม.	1,719.84	165.47	485.00	46.66	212.13	
	ดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิน หุบละเอียดขนาดเล็กว่ 1 ซม.	2.95	ลบ.ม.	500.00	1,472.63			1,472.63	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.4					68,399.89		127,541.11	195,941.01	
2.3.5	โครงการจัดทำหลัก ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเขื่อนลำปาว 14 ลบ.ม.								
	งานฐานราก								
	เสาเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร. ยาว 6.00 ม.								
	หน้าตัด 180 ตร.ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	25.00	ต้น	720.00	18,000.00	190.00	4,750.00	22,750.00	
	ชุดดินกลบดิน	42.00	ลบ.ม.			142.00	5,964.00	5,964.00	
	ทรายอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	355.14	355.14	112.00	112.00	467.14	
	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,760.00	1,760.00	327.00	327.00	2,087.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER)	15.50	ลบ.ม.	2,250.00	34,875.00	519.00	8,044.50	42,919.50	
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% หรือไม้สังเคราะห์	92.00	ค.ม.	170.00	15,640.00	139.00	12,788.00	28,428.00	
	ตะปู	23.00	กก.	46.73	1,074.79			1,074.79	
	งานเสริมเหล็ก								
	RB 6 มม. SR 24	30.00	กก.	27.29	818.70	4.40	132.00	950.70	
	RB 9 มม. SR 24	685.00	กก.	26.45	18,118.25	4.40	3,014.00	21,132.25	
	ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	42.99	902.79			902.79	
	งานก่ออิฐและฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบ	30.00	ค.ม.	55.00	1,650.00	87.00	2,610.00	4,260.00	
	ฉาบปูนขัดมัน	25.00	ค.ม.	65.00	1,625.00	92.00	2,300.00	3,925.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ผ่านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคาร งานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่ออิฐครึ่งตัน	1.00	ตร.ม.	250.00	250.00	94.00	94.00	344.00	
	งานสี								
	สีพลาสติก	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	28.00	840.00	1,890.00	
	สีน้ำมัน	7.00	ตร.ม.	45.00	315.00	38.00	266.00	581.00	
	งานท่อน้ำและอุปกรณ์								
	การวางท่อน้ำ	0.60	ม.3	1,650.00	990.00	400.00	240.00	1,230.00	
	ทรายกร่อนน้ำ	0.30	ม.3	1,650.00	495.00	400.00	120.00	615.00	
	แผ่นสแตนเลสรีดทอก 3"	2.00	ชุด	65.00	130.00	-	-	130.00	
	ท่อ PVC 8.5 3"	0.25	ท่อน	379.00	94.75	-	-	94.75	
	ท่อ PVC 13.5 1 1/2"	1.00	ท่อน	163.00	163.00	-	-	163.00	
	ผ้าครอบ PVC 3"	1.00	ตัว	45.00	45.00	-	-	45.00	
	ผ้าครอบ PVC 1 1/2"	8.00	ตัว	10.00	80.00	-	-	80.00	
	ท่อ G/S 4"	0.67	ท่อน	2,670.00	1,788.90	-	-	1,788.90	
	ท่อ G/S 3"	0.50	ท่อน	1,832.00	916.00	-	-	916.00	
	ท่อ G/S 2"	0.67	ท่อน	1,143.00	765.81	-	-	765.81	
	ท่อ G/S 1 1/2"	2.50	ท่อน	812.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	ท่อ G/S 1/2"	0.50	ท่อน	287.00	143.50	-	-	143.50	
	ท่อ G/S 3/4"	2.17	ท่อน	368.00	798.56	-	-	798.56	
	ประตูปานดิน 4"	1.00	ตัว	6,810.00	6,810.00	-	-	6,810.00	
	ประตูปานดิน 3"	1.00	ตัว	5,490.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
	ประตูปานดิน 2"	2.00	ตัว	640.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ท่อน้ำพลาสติกกลางจาน 1 ด้าน 4"	1.00	ท่อน	1,470.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	ท่อน้ำพลาสติกกลางจาน 1 ด้าน 2"	1.00	ท่อน	190.00	190.00	-	-	190.00	
	โถง 90 G/S 2"	6.00	ตัว	146.00	876.00	-	-	876.00	
	โถง 90 จาน 2 ด้าน 4"	2.00	ตัว	1,510.00	3,020.00	-	-	3,020.00	
	โถง 90 G/S 1 1/2"	6.00	ตัว	112.00	672.00	-	-	672.00	
	สกรูตามเหล็ก 1/2"	1.00	ตัว	13.00	13.00	-	-	13.00	
	เหล็กโถงหนา 3 มม. รัศมีท่อ G/S 1 1/2"	9.00	ชุด	35.00	315.00	-	-	315.00	
	หม้อจาน 4"	7.00	ชิ้น	320.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	น็อต 5/8" - 2 1/2"	56.00	ชุด	20.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	ประตูปานดิน 4"	7.00	แผ่น	28.00	196.00	-	-	196.00	
	แผ่นเหล็ก 2"	2.00	ตัว	95.00	190.00	-	-	190.00	
	ฉาบปูนเหล็ก 2"	7.00	ตัว	32.00	224.00	-	-	224.00	
	กรวยน้ำดิน 2" (ถ.4"x2")	1.00	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	ท่อพีวีซี PVC ขึ้น 8.5 150 มม.	1.00	ท่อน	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	อีโบล G/S 3"	1.00	ตัว	340.00	340.00	-	-	340.00	
	ท่อน้ำพลาสติกกลางจาน 1 ด้าน 3"	1.00	ท่อน	355.00	355.00	-	-	355.00	
	ผ้าครอบ G/S 1 1/2"	2.00	ตัว	20.00	40.00	-	-	40.00	
	ผ้าครอบ G/S 3/4"	8.00	ตัว	10.00	80.00	-	-	80.00	
	โถง 90 G/S 1/2"	2.00	ตัว	10.00	20.00	-	-	20.00	
	แผ่นเหล็ก G/S 3"	2.00	ตัว	245.00	490.00	-	-	490.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเรือ) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคาร งานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ตัววัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สีทาผนัง G/S 3"x2"	1.00	ตัว	340.00	340.00	-	-	340.00	
	ฉาบปูน G/S 3"	2.00	ตัว	90.00	180.00	-	-	180.00	
	ซีเมนต์ 45 G/S 3"	2.00	ตัว	210.00	420.00	-	-	420.00	
	ซีเมนต์ 90 G/S 1 1/2"	1.00	ตัว	115.00	115.00	-	-	115.00	
	ปูนซีเมนต์ 3/4"	8.00	ตัว	160.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ปูนซีเมนต์ 1 1/2"	2.00	ตัว	210.00	420.00	-	-	420.00	
	ปูนซีเมนต์กระจายน้ำ	12.00	ตัว	1,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์ อื่นๆ					6,600.00	-		
	บันไดเหล็ก	2.00	ตัว	1,680.00	2,960.00	380.00	760.00	3,720.00	
	ไม้ระแนงบ่อน้ำ 1" x 1" 0.10 ม.	-	พ.3	575.00	-	198.00	-	-	
	กรอบไม้ระแนง 2" x 4"	-	พ.3	575.00	-	198.00	-	-	
	ราวกันตก	-	เมตร	145.00	-	-	-	-	
	ผ้าเหล็กหลังคาน้ำใส	1.00	ตัว	710.00	710.00	200.00	200.00	910.00	
	อุปกรณ์ทองเหลืองพร้อมสาย	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00	
	แผ่นสังกะสี เบอร์ 28	1.00	แผ่น	210.00	210.00	-	-	210.00	
	ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	ประตูน้ำเหล็ก 19 มม. ยาว 3.00 ม.	1.00	ตัว	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
รวมราคาค่าแรงงานและวัสดุ หมวด 2.3.5					160,821.19		44,121.50	204,942.69	
2.3.6	ห้องสุขาเหล็ก รูปทรงถ้วยแอมแปง ขนาด 30 ม.3								
	งานฐานราก								
	เสาเข็ม ค.อ.ร.0.25x0.25 ม ยาว 10 ม.	25.00	ต้น	3,500.00	87,500.00	800.00	20,000.00	107,500.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	25.00	ต้น	-	-	200.00	5,000.00	5,000.00	
	ฐานคาน้ำ, ก่อปูน	18.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,664.00	2,664.00	
	ทรายอัดแน่น	3.61	ลบ.ม.	355.14	1,282.06	99.00	357.39	1,639.45	
	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,760.00	3,520.00	327.00	654.00	4,174.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	7.87	ลบ.ม.	2,250.00	17,707.50	419.00	3,297.53	21,005.03	
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้ค้ำ	20.00	ค.บ.	170.00	3,400.00	139.00	2,780.00	6,180.00	
	ตะปู	23.00	กก.	42.06	967.38	-	-	967.38	
	งานเสริมเหล็ก								
	เหล็กเส้นกลม SR24,	592.00	กก.	27.29	16,155.68	4.40	2,604.80	18,760.48	
	ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	43.22	907.62	-	-	907.62	
	อื่นๆ								
	ฉีดสีกรูบฉีดพ่นพร้อมทวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.	12.00	ตัว	380.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	งานห้องสุขาเหล็ก								
	ห้องสุขาเหล็ก รูปทรงถ้วยแอมแปง ขนาด 30 ม.3 สูง 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	540,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	สวิตช์ควบคุมแรงดัน	1.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	เครื่องวัดแรงดันขนาดหน้าปัดหนึ่งนิ้วกว่า 2 นิ้ว	1.00	ตัว	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขียบ) ตำบลกุดกระถาง จังหวัดอุดรธานี (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคาร ระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายท่อฟ้าทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	สายทองแดงเบอร์ 25 หรือมัลลิก	15.00	ม.	-	-	-	-	-	
	แท่งกรวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.6					676,000.24		37,357.72	713,357.96	
2.3.7	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม								
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 KW)	1.00	เครื่อง	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	สูบน้ำบาดาลได้ 2.5 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 70 ม. ผลิตภัณฑ์ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น								
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5 KW)	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	ท่อAPLหรือASTM A100 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 นิ้ว dia 1 1/2"	20.00	ฟุต	320.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	100.00	ม.	42.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	อุปกรณ์ประสาธาณระบบ	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.7					29,700.00		4,500.00	34,200.00	
2.3.8	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากถังน้ำใต้ไปอาคารระบบสุขาภิบาล								
	เครื่องสูบน้ำหยดใช้ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5 KW)	2.00	เครื่อง	10,200.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	สูบน้ำบาดาลได้ 20 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 25 ม. ผลิตภัณฑ์ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น								
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.00	เครื่อง	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดใช้ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW)	2.00	ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	แท่งเหล็กกรอกเครื่องสูบน้ำ พร้อมขมวด	2.00	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
	อุปกรณ์ประสาธาณระบบ	2.00	รายการ	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.8					39,900.00		9,600.00	49,500.00	
2.3.9	การประสาธาณเครื่องสูบน้ำใต้ จากถังน้ำใต้ไปอาคารระบบสุขาภิบาล								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อขนาด dia 3"	1.00	ฟุต	1,740.19	1,740.19	-	-	1,740.19	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อขนาด dia 2 1/2"	1.00	ฟุต	1,212.15	1,212.15	-	-	1,212.15	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อขนาด dia 1 1/2"	2.00	ฟุต	322.43	644.86	-	-	644.86	
	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลานเรียบ dia 3/4"	1.00	ฟุต	64.72	64.72	-	-	64.72	
	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.00	ฟุต	69.00	207.00	-	-	207.00	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4.00	ตัว	37.36	149.52	-	-	149.52	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.00	ตัว	30.38	60.76	-	-	60.76	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3"	1.00	ตัว	750.00	750.00	-	-	750.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3"	3.00	ตัว	760.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.00	ตัว	930.00	2,790.00	-	-	2,790.00	
	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	7.00	ตัว	190.00	1,330.00	457.14	3,200.00	4,530.00	
	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียว dia 3/4"	2.00	ชิ้น	20.00	40.00	-	-	40.00	
	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	520.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2.00	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3"	2.00	ตัว	180.00	360.00	-	-	360.00	
	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 1/2"	11.00	ตัว	9.00	99.00	-	-	99.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลการก่อรัฐประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานฐานราก (อาคาร งานระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เปิดเหล็กฉากสังกะสี dia 3/4"	8.00	ตัว	8.00	64.00	-	-	64.00	
	เปิดเหล็กฉากสังกะสี dia 1/2"	4.00	ตัว	5.00	20.00	-	-	20.00	
	ประตูปานเหล็กหล่อชนิดหนา dia 3" แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	3,850.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	เหล็กฉากเหล็กหล่อหน้างานมีขนาด dia 3"	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ประตูปานทองเหลือง dia 3/4"	2.00	ชุด	90.00	180.00	-	-	180.00	
	ประตูปานทองเหลือง dia 1/2"	4.00	ชุด	80.00	320.00	-	-	320.00	
	เบรคความดัน 0-60 psi	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	
	เซ็นเซอร์ท่อ dia. 1/2"	4.00	ตัว	3.00	12.00	-	-	12.00	
	เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	12.00	24.00	-	-	24.00	
	ประตูปาน dia 3"	18.00	ตัว	20.00	360.00	-	-	360.00	
	นอตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	72.00	ตัว	15.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	พื้นเกลียว	40.00	จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.9					27,388.20		3,600.00	30,988.20	
2.3.10	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.00	ถัง	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 80 % (50 กก.)	1.00	ถัง	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	เครื่อง	8,584.00	8,584.00	-	-	8,584.00	
	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนในห้องแล็บ	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	
	โต๊ะไม้วางถังผสมสารละลายคลอรีน	1.00	ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3.10					16,934.00		750.00	17,684.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.3					4,771,856.24		519,587.33	5,291,443.58	

Chen.

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเย็น) ด้านศุลกากรรัฐประเท (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัฐประเท จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารระบบสุขาภิบาล)

ลำดับ		ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคาร งานระบบสุขาภิบาล								
2.4	หมวดงานไฟฟ้า (อาคารงานระบบสุขาภิบาล)								
2.4.1	Load Panel Board และ CB Box								
2.4.1.1									
	Load Panel	1.00	set	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	CB 1P, 10-32 AT, 6 kA	4.00	set	150.00	600.00			600.00	
	CB Box พร้อม CB 3P, 80A	1.00	set	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	Support & Accessories	1.00	lot	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.4.1					8,800.00		1,800.00	10,600.00	
2.4.2	Cables								
	IEC-01 (THW)								
	- 2.5 mm ²	200.00	m	8.00	1,600.00	5.00	1,000.00	2,600.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.4.2					1,600.00		1,000.00	2,600.00	
2.4.3	Conduit And Raceway								
2.4.3.1	Flexible Metal Conduit (FMT)								
	- Ø 1/2"	20.00	m	10.00	200.00	11.00	220.00	420.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
2.4.3.2	Electrical Metal Tubes (EMT)								
	- Ø 1/2"	50.00	m	27.00	1,350.00	22.00	1,100.00	2,450.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	405.00	405.00	310.00	310.00	715.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.4.3					2,055.00		1,730.00	3,785.00	
2.4.4	Lighting Fixtures And Acc.								
2.4.4.1	2x18W/T8 Tube Fluorescent Surface mounted โคมเปลี่ยน	6.00	set	1,260.00	7,560.00	135.00	810.00	8,370.00	
2.4.4.2	Emergency Light 2x6W LED 2 Hr Back Up	1.00	set	2,100.00	2,100.00	115.00	115.00	2,215.00	
2.4.4.3	Support and Accessories	1.00	lot	520.00	520.00	140.00	140.00	660.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.4.4					10,180.00		1,065.00	11,245.00	
2.4.5	Switches & Outlets								
2.4.5.1	1-Way Switch 15A, 250 Vac	2.00	set	85.00	170.00	80.00	160.00	330.00	
2.4.5.2	1-Way Switch 15A, 250 Vac แบบหน้าทากันน้ำ	-	set	420.00		80.00			
2.4.5.3	Duplex Outlet 2P/G 15A, 250 Vac	1.00	set	180.00	180.00	90.00	90.00	270.00	
2.4.5.4	Boxes, Faceplates & Other Accessories	1.00	lot	500.00	500.00	240.00	240.00	740.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.4.5					850.00		490.00	1,340.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 2.4					23,485.00		6,085.00	29,570.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยื่นให้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	อาคารห้องน้ำสาธารณะ								
3.1	หมวดงานโครงสร้าง (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)								
3.1.1	งานเสาเข็ม								
3.1.1.1	เสาเข็ม [I] - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 55 ตัน/ตัน	-	ตัน	-	-	-	-	-	
3.1.1.2	งานติดตั้งเสาเข็ม [I] - 0.30x0.30	-	ตัน	-	-	-	-	-	
3.1.1.3	เจาะสำรวจชั้นดิน	-	จุด	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.1									
3.1.2	งานดิน								
3.1.2.1	งานขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.1.2.2	งานถมกลบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.1.2.3	งานหว่านหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
3.1.2.4	Plastic sheet 0.15 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.2									
3.1.3	งานฐานราก								
3.1.3.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
3.1.3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.1.3.3	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.4	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.6	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.9	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.1.3.10	ตะขุ	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.3.11	สวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.3									
3.1.4	งานคาน								
3.1.4.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.1.4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	11.88	ลบ.ม.	2,250.00	26,730.00	419.00	4,977.72	31,707.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.1.4.3	RB 6 มม. SR 24	185.50	กก.	26.82	4,975.11	4.40	816.20	5,791.31	
3.1.4.4	RB 9 มม. SR 24	15.50	กก.	26.16	405.48	4.40	68.20	473.68	
3.1.4.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถผ่านถนนถาวร (บ้านหนองเย็น) ด้านตึกอาคารอำนวยการ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)

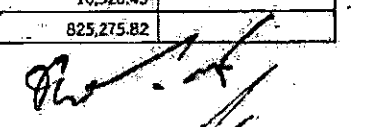
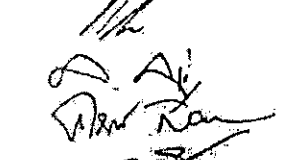

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.4.6	DB 16 มม. SD 40	1,010.50	กก.	27.25	27,536.13	3.60	3,637.80	31,173.93	
3.1.4.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.4.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.4.9	ไม้แบบ	183.70	ตร.ม.	170.00	31,229.00	115.00	21,125.50	52,354.50	
3.1.4.10	ตะปู	45.93	กก.	42.06	1,931.61	-	-	1,931.61	
3.1.4.11	ลวดผูกเหล็ก	21.81	กก.	43.22	942.50	-	-	942.50	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.4					93,749.82		30,625.42	124,375.24	
3.1.5	งานพื้น								
3.1.5.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.1.5.2	ดินลูกรัง	35.08	ลบ.ม.	337.25	11,830.73	-	-	11,830.73	
3.1.5.3	ทรายหยาบ	17.54	ลบ.ม.	665.89	11,679.71	99.00	1,736.46	13,416.17	
3.1.5.4	ผ้าพลาสติก	175.44	ตร.ม.	10.00	1,754.40	5.00	877.20	2,631.60	
3.1.5.5	คอนกรีตหยาบ	8.77	ลบ.ม.	1,760.00	15,435.20	398.00	3,490.46	18,925.66	
3.1.5.6	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER) งานเหล็กเสริมคอนกรีต	59.50	ลบ.ม.	2,250.00	133,875.00	419.00	24,930.50	158,805.50	
3.1.5.7	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.5.8	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.5.9	DB 12 มม. SD 40	4,302.00	กก.	27.88	119,939.76	3.60	15,487.20	135,426.96	
3.1.5.10	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.5.11	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.5.12	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.5.13	ไม้แบบ	34.78	ตร.ม.	170.00	5,912.60	115.00	3,999.70	9,912.30	
3.1.5.14	ตะปู	8.70	กก.	46.73	406.32	-	-	406.32	
3.1.5.15	ลวดผูกเหล็ก	77.44	กก.	42.99	3,328.97	-	-	3,328.97	
3.1.5.16	Wire mesh dal. 4 mm # 0.25 m.	110.00	ตร.ม.	28.97	3,186.70	5.00	550.00	3,736.70	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.5					307,349.39		51,071.52	358,420.91	
3.1.6	งานเสา								
3.1.6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER) งานเหล็กเสริมคอนกรีต	11.75	ลบ.ม.	2,250.00	26,437.50	419.00	4,923.25	31,360.75	
3.1.6.2	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.6.3	RB 9 มม. SR 24	165.50	กก.	26.16	4,329.48	4.40	728.20	5,057.68	
3.1.6.4	DB 12 มม. SD 40	662.00	กก.	27.88	18,456.56	3.60	2,383.20	20,839.76	
3.1.6.5	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.6.6	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.1.6.7	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเยียน) ตำบลอุบลารือไทย (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.6.8	ไม้แบบ	199.00	ตร.ม.	170.00	33,830.00	115.00	22,885.00	56,715.00	
3.1.6.9	ตะปู	49.75	กก.	42.06	2,092.49	-	-	2,092.49	
3.1.6.10	ลวดผูกเหล็ก	14.90	กก.	43.22	643.76	-	-	643.76	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.6					85,789.79		30,919.65	116,709.44	
3.1.7	งานโครงสร้างหลัก								
3.1.7.1	โครงหลังคาสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กตามมาตรฐาน AIS G3302 - 1998 เกรด G 550 หรือ มอก. 50 - 2538 ขึ้นเคelson Z220 โดยมีความหนา (0.8), (1.0) มิลลิเมตร	371.11	กก.	400.00	148,444.00	180.00	66,799.80	215,243.80	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.7					148,444.00		66,799.80	215,243.80	
3.1.8	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
3.1.8.1	ระบบป้องกันปลวกชนิด Pipe Treatment	175.44	ตร.ม.	30.00	5,263.22	30.00	5,263.22	10,526.43	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1.8					5,263.22		5,263.22	10,526.43	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.1					640,596.21		184,679.61	825,275.82	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเสือ) ตำบลการเวกอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดนครราชสีมา

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารพ้องน้ำสาธารณะ)

ลำดับ		ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	อาคารพ้องน้ำสาธารณะ								
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารพ้องน้ำสาธารณะ)								
3.2.1	หมวดงานพื้นและวัสดุผิวพื้น								
3.2.1.1	F1 (พื้นห้องเก็บของภายในตัวอาคาร 12X12 PM	8.82	ตร.ม.	277.00	2,443.14	184.00	1,622.88	4,066.02	
3.2.1.2	F2 (พื้นทางเดิน ด้านหน้าตัวอาคาร) จัดเรียบ	43.00	ตร.ม.	123.00	5,289.00	40.00	1,720.00	7,009.00	
3.2.1.3	F3 (พื้นห้องน้ำ) 12X12 PM	88.91	ตร.ม.	277.00	24,628.07	184.00	16,359.44	40,987.51	
3.2.1.4	F4 (พื้นทางเดิน รอบอาคาร) จัดเรียบ	100.47	ตร.ม.	123.00	12,357.81	40.00	4,018.80	16,376.61	
3.2.1.6	ซีเมนต์ PVC กว้าง 4 นิ้วหนา 8 มม.	12.50	ม.	80.00	1,000.00	40.00	500.00	1,500.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.1					45,718.02		24,221.12	69,939.14	
3.2.2	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
3.2.2.1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	253.98	ตร.ม.	229.00	58,161.42	94.00	23,874.12	82,035.54	
3.2.2.2	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	19.25	ตร.ม.	477.00	9,182.25	176.00	3,388.00	12,570.25	
3.2.2.3	แผ่นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน (ปูผนังขนาด 200x250 มม.)	281.00	ตร.ม.	239.00	67,159.00	189.00	53,109.00	120,268.00	
3.2.2.4	งานฉาบปูนเรียบ	522.75	ตร.ม.	73.00	38,160.75	87.00	45,479.25	83,640.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.2					172,663.42		125,850.37	298,513.79	
3.2.3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
3.2.3.1	C1 แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ชนิดมาตรฐาน หนา 9 มม. ติดตั้งกับโครงคร่าวงานเรียบรูปทรงสี่เหลี่ยม โปรไฟล์ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24)	112.75	ตร.ม.	233.00	26,270.75	75.00	8,456.25	34,727.00	
3.2.3.2	C2 แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ชนิดหนาขึ้นหนา 9 มม. ติดตั้งกับโครงคร่าวงานเรียบรูปทรงสี่เหลี่ยม โปรไฟล์ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24)	24.81	ตร.ม.	244.00	6,053.64	75.00	1,860.75	7,914.39	
3.2.3.3	C3 ฝ้าชายคาแผ่นใยหินหรือแผ่นซีเมนต์ หนา 4 มม. ติดตั้งด้วยก๊วยบอนด์	100.64	ตร.ม.	200.00	20,128.00	94.00	9,460.16	29,588.16	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.3					52,452.39		19,777.16	72,229.55	
3.2.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)								
	งานประตู								
3.2.4.1	D1	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
3.2.4.2	D2	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
3.2.4.3	D3	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	800.00	800.00	16,800.00	
	งานหน้าต่าง								
3.2.4.4	W1	15.00	ชุด	2,500.00	37,500.00	500.00	7,500.00	45,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.4					68,500.00		10,800.00	79,300.00	
3.2.5	หมวดงานสีและส่วนประกอบงานสี								
3.2.5.1	งานทาสีผนังภายใน	54.41	ตร.ม.	34.00	1,849.94	28.00	1,523.48	3,373.42	
3.2.5.2	งานทาสีผนังภายนอก	217.70	ตร.ม.	41.00	8,925.70	31.00	6,748.70	15,674.40	
3.2.5.3	ทาสีฝ้าภายใน	355.00	ตร.ม.	34.00	12,070.00	28.00	9,940.00	22,010.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ผ่านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลฟ้าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารห้องนำถาวร)

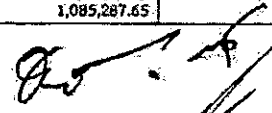


ลำดับ		ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.5.4	ทาสีฝ้าภายนอก	170.00	ตร.ม.	41.00	6,970.00	31.00	5,270.00	12,240.00	
รวมราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ หมวด 3.2.5					29,815.64		23,482.18	53,297.82	
3.2.6	หมวดงานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำรวม ชาย และ หญิง								
3.2.6.1	สุขภัณฑ์แบบนั่งยอง	9.00	ชุด	1,590.00	14,310.00	150.00	1,350.00	15,660.00	
3.2.6.2	ก๊อกเหล็กดัดผนังคอนกรีต (กันบีด)	9.00	ชุด	777.00	6,993.00	25.00	225.00	7,218.00	
3.2.6.3	ฝักบัวฉีดชำระสีขาว (แบบช่องแคบที่เรือ)	9.00	ชุด	450.00	4,050.00	35.00	315.00	4,365.00	
3.2.6.4	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสชนิดติดกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)	10.00	ชุด	277.50	2,775.00	75.00	750.00	3,525.00	
3.2.6.5	อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ มาตรฐาน 1 รู๊กอก	7.00	ชุด	1,292.50	9,047.50	450.00	3,150.00	12,197.50	
3.2.6.6	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบบิคัดโมดิ	7.00	ชุด	1,057.50	7,402.50	-	-	7,402.50	
3.2.6.7	ส้วมอ่างล้างหน้าแบบบิคัด	7.00	ชุด	292.50	2,047.50	-	-	2,047.50	
3.2.6.8	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋อง ยาว 39 ซม.	7.00	ชุด	892.50	6,247.50	-	-	6,247.50	
3.2.6.9	สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลสถักยาว 16 นิ้ว	7.00	ชุด	165.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
3.2.6.10	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	7.00	ชุด	217.50	1,522.50	35.00	245.00	1,767.50	
3.2.6.11	โถปัสสาวะชาย ใช้น้ำ 1.5 ลิตร ที่แรงดัน 1 บาร์	5.00	ชุด	5,021.50	25,107.50	450.00	2,250.00	27,357.50	
3.2.6.12	ฝักบัวหัวโถปัสสาวะชายมีส้วกในตัว	5.00	ชุด	4,177.50	20,887.50	-	-	20,887.50	
3.2.6.13	ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน	6.00	ชุด	1,560.00	9,360.00	70.00	420.00	9,780.00	
3.2.6.14	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง	6.00	ชุด	1,417.50	8,505.00	-	-	8,505.00	
3.2.6.15	ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 90 ซม.	6.00	ชุด	1,492.50	8,955.00	70.00	420.00	9,375.00	
3.2.6.16	Top หินแกรนิตสีดำ ห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	6,720.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
3.2.6.17	Top หินแกรนิตสีดำ ห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
3.2.6.18	กระเบื้องเงา ขนาด 1.00x2.80 ม.	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
3.2.6.19	กระเบื้องเงา ขนาด 1.00x4.00 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3.2.6.20	30 MFF ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำสีพื้น รวมประตู D4	15.00	ชุด	10,000.00	150,000.00	850.00	12,750.00	162,750.00	
	ห้องน้ำผู้พิการ								
3.2.6.21	สุขภัณฑ์สองชั้น ชนิดทอลงพื้น (S-Trip)	1.00	ชุด	7,958.50	7,958.50	450.00	450.00	8,408.50	
3.2.6.22	ฝักบัวฉีดชำระสีขาว	1.00	ชุด	502.50	502.50	35.00	35.00	537.50	
3.2.6.23	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2	1.00	ชุด	285.00	285.00	35.00	35.00	320.00	
3.2.6.24	ที่วางสบู่	1.00	ชุด	302.50	302.50	70.00	70.00	372.50	
3.2.6.25	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มาตรฐาน 1 รู๊กอก	1.00	ชุด	6,803.50	6,803.50	450.00	450.00	7,253.50	
3.2.6.26	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	1,732.50	1,732.50	-	-	1,732.50	
3.2.6.27	ส้วมอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	225.00	225.00	-	-	225.00	
3.2.6.28	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋อง ยาว 24 ซม.	1.00	ชุด	772.50	772.50	-	-	772.50	
3.2.6.29	สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลสถักยาว 16 นิ้ว	1.00	ชุด	165.00	165.00	-	-	165.00	
3.2.6.30	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1.00	ชุด	217.50	217.50	35.00	35.00	252.50	
3.2.6.31	ราวทรงหัวรูปหัวใจขนาด 70x60 ซม.ผิว HAIRLINE	1.00	ชุด	2,497.50	2,497.50	105.00	105.00	2,602.50	
3.2.6.32	ราวทรงหัวรูปหัวใจขนาด 60x40 ซม.ผิว HAIRLINE	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	105.00	105.00	3,165.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลเกาะกูด อ.รัฐประทีป (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)

ลำดับ		ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.6.33	ตะแกรงกันคลื่นสแตนเลสเหลี่ยมติดกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-25 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)	1.00	ชุด	277.50	277.50	75.00	75.00	352.50	
3.2.6.34	กระเบื้อง ขนาด 600 x 800 มม.	1.00	ชุด	1,056.00	1,056.00	70.00	70.00	1,126.00	
3.2.6.35	30 MFF ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (ห้องน้ำคนพิการ-บ้านเอี่ยน) ชนิดกันน้ำสีก่อน	1.00	ชุด	19,900.00	19,900.00	850.00	850.00	20,750.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.6					354,041.00		24,155.00	378,196.00	
3.2.7	หมวดงานหลังคา								
3.2.7.1	หลังคาคอนกรีตลอนเรียบ สีเขียวขาว ผลิตตามมาตรฐานบริษัท	129.04	ตร.ม.	360.00	46,454.40	80.00	10,323.20	56,777.60	
3.2.7.2	ฉนวนกันความร้อน 6 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg/m ³ เนื้อฉนวนสีเขียว	94.59	ตร.ม.	240.00	22,701.60	35.00	3,310.65	26,012.25	
	ติดตั้งโดยวางบนฉนวนหนา								
3.2.7.3	ไม้เชิงชายสังกะสีขนาด 2 นิ้ว 1: ติดจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 10"	243.70	ม.	150.00	36,555.00	45.00	10,966.50	47,521.50	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.7					105,711.00		24,600.35	130,311.35	
3.2.8	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
3.2.8.1	งานป้ายที่ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอรับ รูปแบบ และวัสดุขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง								
	ป้ายบอกสัญลักษณ์ทางเดินและคันพิการ	3.00	ป้าย	100.00	300.00			300.00	
	ป้ายบอกห้อง	4.00	ป้าย	800.00	3,200.00			3,200.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2.8					3,500.00			3,500.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.2					832,401.47		252,886.18	1,085,287.65	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลกุดกาจวิทยประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัตนวาปี ประเทศ จังหวัดสกลนคร

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)

ลำดับ		ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	อาคารห้องน้ำสาธารณะ								
3.3	หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)								
3.3.1	Cold Water System								
	HDPE PN10								
	- Ø 2-1/2"	24.00	m	143.00	3,432.00	100.00	2,400.00	5,832.00	
	Fitting And Accessories	1.00	lot	1,201.20	1,201.20	480.00	480.00	1,681.20	
	Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	514.80	514.80	360.00	360.00	874.80	
	Painting (UV)	1.00	lot						
	PPR80 SDR11								
	- Ø 1/2"	50.00	m	35.00	1,750.00	25.00	1,250.00	3,000.00	
	- Ø 3/4"	35.00	m	46.00	1,610.00	35.00	1,225.00	2,835.00	
	- Ø 1"	18.00	m	76.00	1,368.00	50.00	900.00	2,268.00	
	- Ø 1-1/4"	8.00	m	113.00	904.00	80.00	640.00	1,544.00	
	- Ø 1-1/2"	17.00	m	180.00	3,060.00	120.00	2,040.00	5,100.00	
	- Ø 2"	25.00	m	287.00	7,175.00	200.00	5,000.00	12,175.00	
	- Ø 2-1/2"	18.00	m	402.00	7,236.00	250.00	4,500.00	11,736.00	
	Fitting And Accessories	1.00	lot	6,930.90	6,930.90	2,074.98	2,074.98	9,005.88	
	Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	3,465.45	3,465.45	1,556.24	1,556.24	5,021.69	
	Gate Valve								
	- Ø 1/2"	1.00	set	232.00	232.00	60.00	60.00	292.00	
	- Ø 3/4"	2.00	set	264.00	528.00	90.00	180.00	708.00	
	- Ø 1"	1.00	set	384.00	384.00	120.00	120.00	504.00	
	- Ø 2"	2.00	set	1,048.00	2,096.00	240.00	480.00	2,576.00	
	- Ø 2-1/2"	2.00	set	2,380.00	4,760.00	300.00	600.00	5,360.00	
	Strainer								
	- Ø 2-1/2"	1.00	set	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00	
	Water meter								
	- Ø 2-1/2"	1.00	set	13,167.00	13,167.00	2,000.00	2,000.00	15,167.00	
	Water Hammer Arrester								
	- Ø 1/2"	4.00	set	800.00	3,200.00	300.00	1,200.00	4,400.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- Ø 3/4"	1.00	set	300.00	300.00	150.00	150.00	450.00	
	อื่นๆ								
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.3.1					66,514.35		27,716.22	94,230.57	
3.3.2	Waste water Treatment System								
	HDPE PN10								

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลกุดกาบกรอวิทยุประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (อาคารห้องน้ำสาธารณะ)

ลำดับ		ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 3"	8.00	m	168.00	1,344.00	200.00	1,600.00	2,944.00	
	- Ø 4"	28.00	m	340.00	9,520.00	250.00	7,000.00	16,520.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	lot	3,259.20	3,259.20	894.90	894.90	4,154.10	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	1,629.60	1,629.60	671.18	671.18	2,300.78	
	- Fire Barrier Service Shaft & Flashing Pipe	1.00	lot	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 13.5								
	- Ø 2"	46.00	m	61.00	2,806.00	40.00	1,840.00	4,646.00	
	- Ø 2-1/2"	25.00	m	101.00	2,525.00	60.00	1,500.00	4,025.00	
	- Ø 3"	26.00	m	141.00	3,666.00	90.00	2,340.00	6,006.00	
	- Ø 4"	36.00	m	226.75	8,163.00	120.00	4,320.00	12,483.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	lot	5,148.00	5,148.00	1,388.98	1,388.98	6,536.98	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	2,574.00	2,574.00	1,041.74	1,041.74	3,615.74	
	VENT								
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 8.5								
	- Ø 1-1/2"	22.00	m	26.75	588.50	20.00	440.00	1,028.50	
	- Ø 1-1/4"	16.00	m	20.25	324.00	25.00	400.00	724.00	
	- Ø 2"	41.00	m	42.25	1,732.25	40.00	1,640.00	3,372.25	
	- Ø 2-1/2"	14.00	m	66.75	934.50	60.00	840.00	1,774.50	
	- Fitting And Accessories	1.00	lot	1,073.78	1,073.78	362.20	362.20	1,435.98	
	- Hanger, Support & Sleeve	1.00	lot	536.89	536.89	271.65	271.65	808.54	
	Floor Drain								
	- Ø 2"	11.00	set	400.00	4,400.00	50.00	550.00	4,950.00	
	Floor Clean Out								
	- Ø 3"	1.00	set	550.00	550.00	300.00	300.00	850.00	
	- Ø 4"	7.00	set	1,000.00	7,000.00	300.00	2,100.00	9,100.00	
	Flexible Connector								
	- Ø 2"	1.00	set	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- Ø 4"	1.00	set	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- Ø 6"	5.00	set	1,500.00	7,500.00	500.00	2,500.00	10,000.00	
	VTA								
	- Ø 3"	2.00	set	565.00	1,130.00	300.00	600.00	1,730.00	
	Waste water Treatment Plant 10 m ³ /D	1.00	set	130,000.00	130,000.00	17,820.00	17,820.00	147,820.00	
	Electrical Control System	1.00	set	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.3.2					210,904.71		57,020.64	267,925.35	
3.3.3	Fire Protection System								
	-ABC Dry Chemical Fire Extinguisher 15 LBS	2.00	set	900.00	1,800.00	500.00	1,000.00	2,800.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.3.3					1,800.00		1,000.00	2,800.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 3.3					279,219.06		85,736.86	364,955.92	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) จำนวนอาคาร ๑ หลัง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) จำนวนช่าง ช่างก่อสร้าง ๑ คน จังหวัดสระบุรี

หมวดงานไฟฟ้า (อาคารห้องประชุม)

ลำดับ		ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	อาคารห้องประชุม								
3.4	หมวดงานไฟฟ้า (อาคารห้องประชุม)								
3.4.1	Load Panel Board								
3.4.1.1	Flexible Metal Conduit (FMT)								
	Load Center 24 CCT Main CB 50 A IC & 25 kA	1.00	set	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	CB 1P, 10-32 AT, 6 kA	21.00	set	150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	CB 1P, 16-32 AT, 6 kA	1.00	set	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	Support & Accessories	1.00	lot	700.00	700.00	1,000.00	1,000.00	1,700.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 3.4.1				17,400.00		2,500.00	19,900.00	
3.4.2	Cables								
3.4.2.1	IEC-01 (THW)								
	- 2.5 mm ²	1,900.00	m	8.00	15,200.00	5.00	9,500.00	24,700.00	
	- 4 mm ²	300.00	m	12.16	3,648.00	10.00	3,000.00	6,648.00	
	- Accessories	1.00	lot	902.33	902.33	800.00	800.00	1,502.33	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 3.4.2				18,948.33		12,800.00	31,748.33	
3.4.3	Conduit And Raceway								
3.4.3.1	Flexible Metal Conduit (FMT)								
	- Ø 1/2"	100.00	m	10.00	1,000.00	11.00	1,100.00	2,100.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	200.00	200.00	220.00	220.00	420.00	
3.4.3.2	Electrical Metal Tubes (EMT)								
	- Ø 1/2"	500.00	m	27.00	13,500.00	22.00	11,000.00	24,500.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	3,000.00	3,000.00	2,300.00	2,300.00	5,300.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 3.4.3				17,700.00		14,420.00	32,120.00	
3.4.4	Lighting Fixtures And Acc.								
3.4.4.1	LED 1x9 W. Down Light	31.00	set	325.00	10,175.00	115.00	3,565.00	13,740.00	
3.4.4.2	2x18W LED T8 Tube Fluorescent Recessed mounted, Alu Reflector, Alu Louver.	-	set	3,080.00	-	135.00	-	3,080.00	
3.4.4.3	1x18W T8 Tube Fluorescent Surface mounted โคมเปิด	1.00	set	705.00	705.00	115.00	115.00	820.00	
3.4.4.4	1x18W LED T8 Tube Fluorescent, 4000K พาราลิเลลทูทูป	5.00	set	855.00	4,275.00	115.00	575.00	4,850.00	
3.4.4.5	Emergency Light 2x6W LED 2 Hr Back Up	2.00	set	2,100.00	4,200.00	115.00	230.00	4,430.00	
3.4.4.6	Support and Accessories	1.00	lot	2,779.00	2,779.00	534.00	534.00	3,313.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 3.4.4				28,534.00		7,319.00	35,853.00	
3.4.5	Switches & Outlets								
3.4.5.1	1-Way Switch 15A, 250 Vac	21.00	set	52.00	1,092.00	80.00	1,680.00	2,772.00	
3.4.5.2	Duplex Outlet 2P/G 15A, 250 Vac	4.00	set	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
3.4.5.3	Accessories	1.00	lot	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 3.4.5				2,012.00		2,240.00	4,252.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 3.4				84,594.33		39,279.00	123,873.33	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลคูคตการเจริญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดระนอง

หมวดงานภายนอก




ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานภายนอก								
4.1	งานโครงสร้าง								
4.1.1	งานงานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
4.1.1.1	งานทราฟฟอร์ดผิวทางคอนกรีต หน้า 0.10	3,647.00	ลบ.ม.	665.89	2,428,500.83	-	-	2,428,500.83	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.1.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.1.3	งานดินถมบดอัดแน่น(จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.1.3	งานดินถมบดอัดแน่น(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.2	งานผิวทาง								
4.1.2.1	งานผิวจราจร คอนกรีตอัด 280 Ksc (CYLINDER)	72,950.00	ตร.ม.	446.80	32,594,060.00	-	-	32,594,060.00	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.2.2	งาน Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.2.3	งาน Contraction Joint	8,897.00	ม.	99.85	888,365.45	-	-	888,365.45	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.2.4	งาน Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.3	งานลานจอดรถ								
4.1.3.1	- งานผิวจราจร คอนกรีตอัด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.3.2	- งาน Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.3.2	- งานปลูกหญ้า	6,700.00	ตร.ม.	45.00	301,500.00	-	-	301,500.00	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.4	งานจุดกลับรถ								
4.1.4.1	- งานผิวจราจร คอนกรีตอัด 325 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.4.2	- งาน Contraction Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.5	งานทาสีผิวและภายใน								
4.1.5.1	- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง 3.00 เมตร	1,214.00	ม.	1,000.00	1,214,000.00	-	-	1,214,000.00	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.6	งานเครื่องหมายจราจร								
4.1.6.1	4.1 งานติดตั้ง								
4.1.6.1.1	งานติดตั้งจราจร (Thermoplastic) กว้าง 0.20 ม.	204.00	ตร.ม.	290.00	59,160.00	-	-	59,160.00	ทั้งค่าของและค่าแรง
4.1.6.1.2	งานติดตั้งจราจร (ลูกศรแสดงทิศทาง)	-	ตร.ม.	290.00	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
รวมราคาค่าแรงและวัสดุ หมวด 4.1.1					37,485,586.28			37,485,586.28	
4.2.1	งานรั้วรอบโครงการ								
4.2.1.1	รั้วเหล็ก ลูกกรง High Tension Steel สูง 1.70 m.	724.00	ม.	1,200.00	868,800.00	300.00	217,200.00	1,086,000.00	
4.2.1.2	เสาเข็ม Hollow Hexagonal Dia-0.60x6.00 m.	461.00	ต้น	900.00	414,900.00	500.00	230,500.00	645,400.00	
4.2.1.3	เสาเข็ม Hollow Hexagonal Dia-0.60x8.00 m.	22.00	ต้น	950.00	20,900.00	650.00	14,300.00	35,200.00	
4.2.1.4	งานติดตั้งเสาเข็ม Dia-0.60 m.	986.00	ต้น	-	-	200.00	197,200.00	197,200.00	
4.2.1.5	งานขุดดิน	295.20	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.2.1.6	งานถมกลับ	295.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	41,918.40	41,918.40	
4.2.1.7	งานทรายหยาบ	51.66	ลบ.ม.	665.89	34,399.88	-	-	34,399.88	ทั้งค่าของและค่าแรง

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกุดกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานภายนอก

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.1.8	คอนกรีตหยาบ	25.83	ลบ.ม.	1,760.00	45,460.80	327.00	8,446.41	53,907.21	คอนกรีตผสมเสร็จ
4.2.1.9	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	280.44	ลบ.ม.	2,250.00	630,990.00	419.00	117,504.36	748,494.36	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
4.2.1.10	RB 6 มม. SR 24	-	กก.		-		-		
4.2.1.11	RB 9 มม. SR 24	20,066.56	กก.	26.16	524,941.21	4.40	88,292.86	613,234.07	
4.2.1.12	DB 12 มม. SD 40	-	กก.		-		-		
4.2.1.13	DB 16 มม. SD 40	-	กก.		-		-		
4.2.1.14	DB 20 มม. SD 40	-	กก.		-		-		
4.2.1.15	DB 25 มม. SD 40	-	กก.		-		-		
4.2.1.16	ไม้แบบ	2,066.40	ตร.ม.	170.00	351,288.00	139.00	287,229.60	638,517.60	
4.2.1.17	ตะปู	516.60	กก.	42.06	21,728.20	-	-	21,728.20	
4.2.1.18	ลวดผูกเหล็ก	361.20	กก.	43.22	15,610.98	-	-	15,610.98	
	รวมราคากำแพงและค่าวัสดุ หมวด 4.2.1				2,929,019.06		1,202,591.63	4,131,610.70	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 4.1				40,414,605.34		1,202,591.63	41,617,196.98	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองฮี้อย่าง) ตำบลกุดกระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

หมวดงานภายนอก (งานสุขาภิบาล)

ลำดับ		ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานภายนอก								
4.2	หมวดงานสุขาภิบาล (ส่วนกลาง)								
4.2.1	Cold Water System								
	High-Density Polybutylene Pipe (HDPE) PN-10 (Main Incoming)								
	- Ø 1 1/2"	490.00	m	100.00	49,000.00	40.00	19,600.00	68,600.00	
	- Ø 2"	300.00	m	120.00	36,000.00	48.00	14,400.00	50,400.00	
	- Ø 2 1/2"	200.00	m	143.00	28,600.00	60.00	12,000.00	40,600.00	
	- Ø 3"	520.00	m	170.00	88,400.00	68.00	35,360.00	123,760.00	
	- Ø 4"	400.00	m	338.00	135,200.00	135.20	54,080.00	189,280.00	
	Fitting And Accessories	1.00	lot	67,440.00	67,440.00	40,632.00	40,632.00	108,072.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 4.2.1					404,640.00		176,072.00	580,712.00	
4.2.2	Fire Protection System								
	High-Density Polybutylene Pipe (HDPE) PN-16 (Main Incoming)								
	- Ø 4"	200.00	m	338.00	67,600.00	135.00	27,000.00	94,600.00	
	- Ø 6"	540.00	m	890.00	480,600.00	360.00	194,400.00	675,000.00	
	- Fitting And Accessories	1.00	lot	109,640.00	109,640.00	66,420.00	66,420.00	176,060.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 4.2.2					657,840.00		287,820.00	945,660.00	
4.2.3	Rain Leader System								
	Mandhole Reinforce Concrete สำหรับท่อ								
	- Ø 0.60m.	182.00	set	2,000.00	364,000.00	1,000.00	182,000.00	546,000.00	
	Reinforce Concrete Pipe								
	- Ø 0.60m.	1,774.00	m	300.00	532,200.00	250.00	443,500.00	975,700.00	
	Reinforce Concrete คานท่อน	1,217.00	m	600.00	730,200.00	-	-	730,200.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ 4.2.3					1,626,400.00		625,500.00	2,251,900.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 4.2					2,688,880.00		1,089,392.00	3,778,272.00	

Chai.

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขียน) ตำบลกุดกาบระอัฐประเทศ (ส่วนที่ยังไม่มีที่ดินนิตยสาร) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

หมวดงานภายนอก (งานระบบไฟฟ้า)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานภายนอก								
4.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
4.3.1	งานระบบไฟฟ้าแรงดันภายนอกอาคาร ส่วนไฟฟ้าแรงสูงและ หม้อแปลง								
4.3.1.1	- หม้อแปลงไฟฟ้า 2,000 kVA, 22 kV/400V/230 V. Oil Immersed Type According To PEA Standard	1.00	set	800,000.00	800,000.00	20,000.00	20,000.00	820,000.00	
4.3.1.2	- RMU 1in 1out 24 kV	1.00	set	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	
4.3.1.3	- UNIT SUB STATION (OUTDOOR ฆ่า 2 ชั้น) ประกอบด้วย CUBICLE 1 PCS. FRAME STANDARD OUT DOOR ฆ่า 2 ชั้น 1 Set BUSBAR WIRING ACCESSORIE 1 LOT METERING WIRING ACCESSORIE 1 LOT	1.00	set	1,200,000.00	1,200,000.00	50,000.00	50,000.00	1,250,000.00	
4.3.1.4	งานติดตั้งหม้อแปลงหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
4.3.1.5	เสาไฟฟ้าแรงสูง 12 ม. ดันมีเตอร์ไฟฟ้าและ Riser Pole พร้อมอุปกรณ์	1.00	set	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
4.3.1.6	Terminator Kit Outdoor 50 Sq.mm.	3.00	set	8,000.00	24,000.00	3,000.00	9,000.00	33,000.00	
4.3.1.7	สายไฟฟ้าแรงสูง SAC 50 Sq.mm.	120.00	เมตร	125.00	15,000.00	25.00	3,000.00	18,000.00	
4.3.1.8	สายไฟฟ้าแรงสูง 1C XLPE(12/20 kV) 50 sq.mm.	445.50	เมตร	350.00	155,925.00	55.00	24,502.50	180,427.50	
4.3.1.9	Lightning Arrester	3.00	set	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
4.3.1.10	Drop-Out Fuse Cut-Out + Fuse Link	3.00	set	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
4.3.1.11	Duck Bank 2x1 พร้อมท่อ 110 mm. HDPE PNG	131.25	เมตร	1,900.00	249,375.00	600.00	78,750.00	328,125.00	
4.3.1.12	HV MANHOLE	3.00	set	85,000.00	255,000.00	25,000.00	75,000.00	330,000.00	
4.3.1.13	HV+LV Grounding Transformer	1.00	lot	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
4.3.1.14	งานชุดดินและฝังทาบ	1.00	lot	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
4.3.1.15	Accessories + Support	1.00	lot	145,446.25	145,446.25	7,475.13	7,475.13	152,921.38	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 4.3.1					3,568,746.25		345,727.63	3,914,473.88	
4.3.2	GENERATOR								
4.3.2.1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องเบนดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 kVA Standby Rating 0.8 PF 3 Phase 4 Wires 400-230V. 50 Hz แบบคู่ควบกับเบสียง พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด และ งานทดสอบ	1.00	ชุด	4,000,000.00	4,000,000.00	100,000.00	100,000.00	4,100,000.00	
4.3.2.2	งานแทนคอนกรีตและตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ 4.3.2					4,050,000.00		120,000.00	4,170,000.00	
4.3.3	ตู้ MDB + EMDB + ATS								
4.3.3.1	MDB-ATS-EMDB (OUTDOOR ฆ่า 2 ชั้น FORM2B) - CUBICLE + BUSBAR WIRING ACCESSORIE - METERING WIRING ACCESSORIE - DIGITAL POWER METER - Lightning current and Surge Voltage Arrester Class B+C (TN-S) - PROTECTION RELAY - AMMETER (0-3,200A.) - VOLT METER (0-500V) - AMP.SELECTOR 4POS.	1.00	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00	100,000.00	100,000.00	2,600,000.00	
		1	Set						
		1	Set						
		2	Set						
		1	Set						
		1	Set						
		6	Set						
		2	Set						

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขียน) ตำบลกุดกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานภายนอก (งานระบบไฟฟ้า)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	คำวัสดุของ		คำแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- AMMETER(0-1,600A.)	1	Set						
	- PILOT LAMP 220V LED	12	Set						
	- CONTROL FUSE 6A	15	Set						
	- TIMER "H3CR-A8"	2	Set						
	- CONTROL RELAY	2	Set						
	- CT 4000/5 A.	3	Set						
	- CT 1600/5 A.	3	Set						
	- PUSH BUTTON SW. EMERGENCY	1	Set						
	- RELAY MY4-GS 220Vac.	1	Set						
	- SELECTOR ON-OFF	1	Set						
	- CAPACITOR 60 kVar 525V	12	Set						
	- PFC CONTROLLER (12 STEP)	1	Set						
	- Contactor for Cap 60 kVar	12	Set						
	- REACTOR 6% 400V. FOR CAP (60KVAR 525V.)	12	Set						
	- HRC FUSE 00,160A (60KVAR)	12	Set						
	- Double Pushbutton with LED Lamp 220Vac.	12	Set						
	- CONTROL FUSE 6A	3	Set						
	- FAN 6"	4	Set						
	- SELECTOR A-O-M	1	Set						
	- NH GRIP HANDLE	1	Set						
	- Miniature 1P,10A	2	Set						
	- RELAY MY4-GS 220Vac.	6	Set						
	- THERMOSTATS 0-50 องศา	2	Set						
	CIRCUIT BREAKER								
	- ACB 3,200/3,200AF Drawout type 3-P 50 kA, 6.0E / WGF	1	Set						
	- Undervoltage with time delay unit	1	Set						
	- Shunt release	1	Set						
	- Motor mechanism +Closing release	1	Set						
	- ACB 1,600AT/1,600AF Fixed type 3-P 50 kA, 6.0E / WGF	1	Set						
	- MCCB 3-P 640-1600AT/1600AF 50kA, Micrologic 2.0	4	Set						
	- MCCB 3-P 225-630AT/630AF 50kA, Micrologic 2.3A.	1	Set						
	- MCCB 3-P 175-250AT/250AF 50kA.	1	Set						
	- MCCB 3-P 112-160AT/250AF 50kA.	1	Set						
	- MCCB 3-P 112-160AT/250AF 50kA. For Surge.	1	Set						
	- MCCB 3-P 70-100AT/100AF 50kA.	6	Set						
	- MCCB 3-P 35-50AT/100AF 50kA.	3	Set						
	- ATS 3-P 1600AT/1600AF 50 kA.	1	Set						
	- ATS CONTROLLER For ATS 800-1600A.	1	Set						
4.3.3.2	งานเพิ่มคอนกรีตและรั้ว MDB, EMDB + ATS + CAPBANK	1.00	จุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ 4.3.3				2,530,000.00		110,000.00	2,640,000.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาต่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านตอกการก่อกองประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานภายนอก (งานระบบไฟฟ้า)

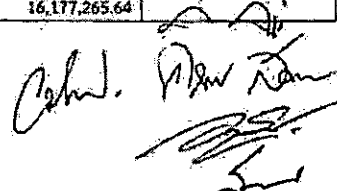
ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3.4	งานไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนภายนอกอาคาร								
4.3.4.1	งานไฟฟ้าแรงต่ำ จากหม้อแปลงไปยัง MDB OUTDOOR								
	Cable								
	CV.Cat C. 0.6/1 KV.								
	- 1C-240 mm ²	132.00	m	773.50	102,102.00	100.00	13,200.00	115,302.00	
	- 1C-400 mm ²	528.00	m	1,254.50	662,376.00	140.00	73,920.00	736,296.00	
	- Cable Accessories	1.00	lot	38,223.90	38,223.90	4,356.00	4,356.00	42,579.90	
	Conduit And Raceway								
	High Density Polyethylene Conduit (HDPE) (PN6)								
	- Ø 140 mm.	84.00	m	319.20	26,812.80	42.00	3,528.00	30,340.80	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	5,362.56	5,362.56	705.60	705.60	6,068.16	
	- งานขุดดินและฝังกลบ	1.00	lot			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4.3.4.2	งานไฟฟ้าแรงต่ำ จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยัง ATS								
	Cable								
	CV.Cat C. 0.6/1 KV.								
	- 1C-240 mm ²	110.00	m	773.50	85,085.00	100.00	11,000.00	96,085.00	
	- 1C-400 mm ²	440.00	m	1,254.50	551,980.00	140.00	61,600.00	613,580.00	
	- Cable Accessories	1.00	lot	31,853.25	31,853.25	3,630.00	3,630.00	35,483.25	
	Conduit And Raceway								
	High Density Polyethylene Conduit (HDPE) (PN6)								
	- Ø 140 mm.	84.00	m	319.20	26,812.80	42.00	3,528.00	30,340.80	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	5,362.56	5,362.56	705.60	705.60	6,068.16	
	- งานขุดดินและฝังกลบ	1.00	lot			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4.3.4.3	งานไฟฟ้าแรงต่ำ จากMDB, EMDB ไปจ่ายผ่านอื่นๆ								
	Cable								
	CV.Cat C. 0.6/1 KV.								
	- 1C-4 mm ²	275.00	m	21.57	5,930.93	12.00	3,300.00	9,230.93	
	- 1C-10 mm ²	550.00	m	37.70	20,735.00	20.00	11,000.00	31,735.00	
	- 1C-25 mm ²	2,508.00	m	82.55	207,035.40	30.00	75,240.00	282,275.40	
	- 1C-70 mm ²	1,760.00	m	221.00	388,960.00	50.00	88,000.00	476,960.00	
	- Cable Accessories	1.00	lot	31,133.07	31,133.07	8,877.00	8,877.00	40,010.07	
	Conduit And Raceway								
	High Density Polyethylene Conduit (HDPE) (PN6)								
	- Ø 40 mm.	262.50	m	29.00	7,612.50	20.00	5,250.00	12,862.50	
	- Ø 63 mm.	577.50	m	70.00	40,425.00	25.00	14,437.50	54,862.50	
	- Ø 75 mm.	399.00	m	100.00	39,900.00	27.00	10,773.00	50,673.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	17,587.50	17,587.50	6,092.10	6,092.10	23,679.60	
	- งานขุดดินและฝังกลบ	1.00	lot			40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- Manhole (LV)	8.00	set	12,000.00	96,000.00	3,000.00	24,000.00	120,000.00	
	- งานวางแผ่นคอนกรีตบดอัด และ Cable marker	1.00	lot	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านคนถาวร (บ้านหนองเย็น) ตำบลเกาะกรือประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัฐประหาร จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานภายนอก (งานระบบไฟฟ้า)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ 4.3.4					2,491,290.26		508,142.80	2,999,433.06	
4.3.5	งานระบบระหว่างอาคาร และ ท่อฝังดิน ระบบสื่อสารภายนอกอาคาร								
4.3.5.1	งานติดตั้งสาย Fiber Optic								
	- ตู้ FDU 48 Ports W/ patch panel	1.00	Set	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	- สาย F/O 24 C. 9/125 uM Single Mode Indoor/Outdoor Armoured, LSZH W/Messenger Wire	330.00	m.	70.00	23,100.00	30.00	9,900.00	33,000.00	
	- F/O Termination + Accessories	1.00	lot	40,000.00	40,000.00	36,000.00	36,000.00	76,000.00	
4.3.5.2	งานติดตั้งระบบท่อสื่อสาร ฝังดิน								
	- Dia 63 mm. HDPE CLASS I PN6	630.00	m.	70.00	44,100.00	25.00	15,750.00	59,850.00	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC)								
	- Ø 2"	420.00	m.	255.73	107,408.00	48.00	20,160.00	127,568.00	
	- Support + Hanger	1.00	lot	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	- Accessories For Conduit	1.00	lot	22,726.20	22,726.20	5,386.50	5,386.50	28,112.70	
	- งานขุดดินและฝังกลับ	1.00	lot			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- Manhole (CM)	2.00	set	12,000.00	24,000.00	3,000.00	6,000.00	30,000.00	
	- เสายึดสายยาว 8 ม.	1.00	set	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	- งานวางแผ่นคอนกรีตแนวท่อ, cable marker	1.00	lot	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ 4.3.5					308,334.20		134,196.50	442,530.70	
4.3.6	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ (Street Light)								
	- เสายึด Hi-Mast สูง 20 เมตร พร้อมชุดโคม LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 W x 6 ชุด พร้อมชุดฐานรากเสา	4.00	ชุด	360,000.00	1,440,000.00	25,000.00	100,000.00	1,620,000.00	
	- ชุดควบคุม LSI	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- สาย CV Cat.C. 4C x 6 Sq.mm.	1,200.00	m.	104.65	125,580.00	30.00	36,000.00	161,580.00	
	- สาย CV Cat.C. 1C x 6 Sq.mm.	1,200.00	m.	29.25	35,100.00	15.00	18,000.00	53,100.00	
	- ท่อ HDPE 40 mm.	1,200.00	m.	29.00	34,800.00	20.00	24,000.00	58,800.00	
	- Fitting, Support and Accessories	1.00	lot	19,548.00	19,548.00	7,800.00	7,800.00	27,348.00	
	- งานขุดดินและฝังกลับ	1.00	lot			30,000.00	30,000.00	30,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ 4.3.6					1,785,028.00		225,800.00	2,010,828.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 4.3					14,733,398.71		1,443,866.93	16,177,265.64	


 ๕

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านคนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลกาดกรอวังประเทส (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอวังประเทส จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานโครงสร้าง (เสาธง)






	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ตัววัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเสาธง								
5.1	หมวดงานโครงสร้าง (เสาธง)								
5.1.1	งานเสาเข็ม								
5.1.1.1	เสาเข็ม [J] - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35 ตัน/คัน	-	คัน	-	-	-	-	-	
5.1.1.2	งานสกัดหัวเสาเข็ม [J] - 0.30x0.30	-	คัน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.1.1					-	-	-	-	
5.1.2	งานดิน								
5.1.2.1	งานขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5.1.2.2	งานถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5.1.2.3	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ทั้งค่าของและค่าแรง
5.1.2.4	Plastic sheet 0.15 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.1.2					-	-	-	-	
5.1.3	งานฐานราก								
5.1.3.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5.1.3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5.1.3.3	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.4	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.5	DB 12 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.6	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.7	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.8	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.9	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.1.3.10	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.3.11	สกรูผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.1.3					-	-	-	-	
5.1.4	งานพื้น								
5.1.4.1	งานทรายหยาบ	10.22	ลบ.ม.	665.89	6,805.40	104.00	1,062.88	7,868.28	ทั้งค่าของและค่าแรง
5.1.4.2	คอนกรีตหยาบ	2.36	ลบ.ม.	1,760.00	4,153.60	327.00	771.72	4,925.32	
5.1.4.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CYLINDER)	9.48	ลบ.ม.	2,250.00	21,321.00	419.00	3,970.44	25,291.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5.1.4.4	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.4.5	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.4.6	DB 12 มม. SD 40	1,051.63	กก.	27.88	29,319.44	3.60	3,785.87	33,105.31	
5.1.4.7	DB 16 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.4.8	DB 20 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.4.9	DB 25 มม. SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
5.1.4.10	ไม้แบบ	9.05	ตร.ม.	170.00	1,537.65	139.00	1,257.26	2,794.91	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลกุดหว้านบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

หมวดงานโครงสร้าง (เสาเข็ม)


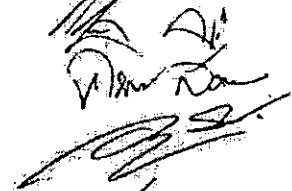

	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (NeU)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.1.4.11	ตะปู	2.26	กก.	42.06	95.11	-	-	95.11	
5.1.4.12	ลวดผูกเหล็ก	18.93	กก.	43.22	818.13	-	-	818.13	
5.1.4.13	ผ้าพลาสติก	47.38	ตร.ม.	10.00	473.80	5.00	236.90	710.70	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.1.4					64,524.12		11,085.07	75,609.19	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5					64,524.12		11,085.07	75,609.19	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเสือ) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสถาปัตยกรรม (ตาราง)

ลำดับ		ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเสาธง								
5.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ตาราง)								
5.2.1	หมวดงานดินและวัสดุผิวพื้น								
5.2.1.1	F1 พื้น คอนกรีต พิมพ์ลาย	72.38	ตร.ม.	550.00	39,809.00	100.00	7,238.00	47,047.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.2.1				39,809.00		7,238.00	47,047.00	
5.2.2	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
5.2.2.1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	3.00	ตร.ม.	229.00	687.00	89.00	267.00	954.00	
5.2.2.2	งานฉาบปูนเรียบ	15.70	ตร.ม.	73.00	1,145.74	100.00	1,569.50	2,715.24	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.2.2				1,832.74		1,836.50	3,669.24	
5.2.3	หมวดงานประตู-หน้าต่าง(รวมอุปกรณ์)								
5.2.3.1	งานทาสีผนังภายนอก	15.70	ตร.ม.	41.00	643.50	34.00	533.63	1,177.13	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.2.3				643.50		533.63	1,177.13	
5.2.4	หมวดงานอื่น ๆ								
2.2.4.1	ขอบคันทันคอนกรีต	30.15	ม.	177.00	5,336.55	50.00	1,507.50	6,844.05	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.2.4				5,336.55		1,507.50	6,844.05	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.2				47,621.78		11,115.63	58,737.41	

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเย็น) ตำบลสุภาภรณ์อรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

	รายการ	ปริมาณรวม สุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเสาธง								
5.1	เสาธง ระบบอัตโนมัติ								
5.1.1	เสาธงสแตนเลสรีียว สูง 30 เมตร มอเตอร์ 1HP (ตามแบบ TSMRI-30) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชุดหัวบอสสแตนเลสหมุนได้สามรอบ+เฟืองสเฟีย, โซ่ตัวขับเคลื่อน, ผืนธงชาติไทยเสดเตอร์, สลิ่งสแตนเลส, ชุดมอเตอร์ และชุด Winch Drum, ชุดแผงควบคุม, สายรีโมทพร้อมรีโมทกดปุ่ม รับ-ส่ง, Limit switch, ชุดตะกรึง J-Bolt (พร้อมส่งทำฐานรับก่อน) (เพิ่มมือหมุน Manual ป้องกันไฟดับ+Inverter ปรับรอบความเร็วผืนธง)	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.1					450,000.00	-	-	450,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5					450,000.00	-	-	450,000.00	







[Handwritten signatures and initials]

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลฤๅษีอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานเครื่องปรับอากาศ

	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงรวม		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
5.1.1	- Cassette Type Wall Mounted 8,500 BTU/H	20.00	ชุด	21,990.00	439,800.00	1,500.00	30,000.00	469,800.00	inverter
5.1.2	- Cassette Type Wall Mounted 20,500 BTU/H	4.00	ชุด	52,990.00	211,960.00	1,500.00	6,000.00	217,960.00	inverter
5.1.3	เครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ ขนาดความเย็นรวมทั้งอาคาร ไม่ต่ำกว่า 5,588,400 BTU	1.00	ชุด	23,127,480.00	23,127,480.00	450,000.00	450,000.00	23,577,480.00	inverter
5.1.4	ระบบระบายอากาศ	-1.00	ชุด	560,000.00	560,000.00	397,800.00	397,800.00	957,800.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 5.1					24,339,240.00		883,800.00	25,223,040.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านคนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ผ่านจุดกักขังรัฐประหาร (ส่วนที่ 1) (ใช้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวด (ประเภทงานเข้า A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู่ทางเข้า A								
6.1	หมวดงานโครงสร้าง (ประเภทงานเข้า A)								
6.1.1	งานเสาเข็ม								
6.1.1.1	เสาเข็ม (I) - 0.30x0.30x12.00 m. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ 35 ตัน/ต้น	50.00	ต้น	4,200.00	210,000.00	1,200.00	60,000.00	270,000.00	
6.1.1.2	งานตัดหัวเสาเข็ม (I) - 0.30x0.30 m.	50.00	ต้น			200.00	10,000.00	10,000.00	
6.1.1.3	งานสำรวจดิน	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
6.1.1.4	งานทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	1.00	ต้น	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
6.1.1.5	งานทดสอบ SEISMIC INTEGRITY TEST		ต้น	300.00					
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.1					249,000.00		70,000.00	319,000.00	
6.1.2	งานดิน								
6.1.2.1	งานขุดดิน		ลบ.ม.						
6.1.2.2	งานถมดิน		ลบ.ม.						
6.1.2.3	งานทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	665.29	7,990.68			7,990.68	
6.1.2.4	Plastic sheet 0.15 มม.		ตร.ม.						
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.2					7,990.68			7,990.68	
6.1.3	งานโครงสร้างประตู่ทางเข้า A								
6.1.3.1	งานเตรียมฐาน	6.61	ลบ.ม.	665.89	4,401.53	99.00	654.39	5,055.92	
6.1.3.2	คอนกรีตหนา	3.31	ลบ.ม.	1,760.00	5,825.60	398.00	1,317.38	7,142.98	คอนกรีตผสมเสร็จ
6.1.3.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER)	28.16	ลบ.ม.	2,250.00	63,360.00	391.00	11,010.56	74,370.56	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
6.1.3.4	RB 6 มม. SR 24		กก.	26.82		4.10			
6.1.3.5	RB 9 มม. SR 24		กก.	26.16		4.10			
6.1.3.6	DB 12 มม. SD 40	1,373.74	กก.	27.88	38,299.87	3.60	4,945.46	43,245.34	
6.1.3.7	DB 16 มม. SD 40	1,176.47	กก.	27.25	32,058.81	3.60	4,235.29	36,294.10	
6.1.3.8	DB 20 มม. SD 40	326.04	กก.	27.31	8,904.15	3.10	1,010.72	9,914.88	
6.1.3.9	DB 25 มม. SD 40		กก.						
6.1.3.10	ไม้แบบ	52.84	ตร.ม.	170.00	8,982.80	115.00	5,984.60	14,831.40	
6.1.3.11	ตะปู	13.01	กก.	42.06	547.20			547.20	
6.1.3.12	สวดผูกเหล็ก	51.77	กก.	43.22	2,237.61			2,237.61	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.3					164,481.57		29,158.41	193,639.98	
6.1.4	งานสถาปัตยกรรมทางเข้า A								
6.1.4.1	ชุดเคาน์เตอร์ Remote	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00			50,000.00	
6.1.4.2	ประตูบานเลื่อน Stainless สูง 2.00 ม. ยาว 15.00 ม. + อุปกรณ์ครบชุด Stainless	2.00	ชุด	262,500.00	525,000.00			525,000.00	
6.1.4.3	ประตู Stainless 1.00x2.00 Grade 304	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00			30,000.00	
6.1.4.4	เสาประตู	6.00	ต้น	2,000.00	12,000.00			12,000.00	
6.1.4.5	ก๊อชเชื่อมอลูมิเนียม	53.00	ตร.ม.	350.00	18,550.00	167.00	8,851.00	27,401.00	
6.1.4.6	ก๊อชเชื่อมอลูมิเนียม	5.68	ตร.ม.	250.00	1,420.00	89.00	505.52	1,925.52	
6.1.4.7	ฉาบปูน	123.37	ตร.ม.	90.00	11,103.30	95.00	11,720.15	22,823.45	
6.1.4.8	พาสติกภายใน	123.37	ตร.ม.	51.00	6,291.87	34.00	4,194.58	10,486.45	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลภาณุราษฎร์ประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวด (ประเภทรายงาน A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.1.4.9	ฉาบปูนกันกรวด สีดำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 ม. ตัวอักษรกราฟิกพื้น พื้นอักษรสีทอง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 3.30x4.60	53.00	ตร.ม.	5,000.00	265,000.00	1,000.00	53,000.00	318,000.00	
6.1.4.10	LOGO ไฟเบอร์ สลักลาย ณ สูง 150 ซม. พื้นสีบรอนซ์ทอง	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.4					955,345.17	-	78,271.25	1,033,636.42	
6.1.5	งานโครงสร้างเบื้องต้น								
6.1.5.1	เสาเข็ม (I) - 0.30x0.30x8.00 m. ลานจอดรถพื้นปูนอัดคีย์ 35 ซม/พื้น	-	คัน	-	-	-	-	-	
6.1.5.2	งานค้ำยันเสาเข็ม (I) - 0.30x0.30 m.	-	คัน	-	-	-	-	-	
6.1.5.3	งานดินถมถมบดบดพื้น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.1.5.4	ทำฐานยา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.1.5.5	คอนกรีตฐาน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
6.1.5.6	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	คอนกรีตผสมเสร็จ
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
6.1.5.7	RB 6 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.8	RB 9 มม. SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.9	DB 12 มม. SO 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.10	DB 16 มม. SO 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.11	DB 20 มม. SO 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.12	DB 25 มม. SO 40	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.13	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.1.5.14	คาน	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.15	สกรูเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
6.1.5.16	Wire Mesh 4mm 50x20 m.8	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.5									
6.1.6	งานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น								
6.1.6.1	ก่ออิฐฉาบปูน	155.20	ตร.ม.	250.00	38,800.00	89.00	13,812.80	52,612.80	
6.1.6.2	ฉาบปูน	181.56	ตร.ม.	90.00	16,340.40	95.00	17,248.20	33,588.60	
6.1.6.3	ทาสีผนังภายนอก	80.02	ตร.ม.	51.00	4,081.02	34.00	2,720.68	6,801.70	
6.1.6.4	ทาสีผนังภายใน	41.88	ตร.ม.	51.00	2,134.86	30.00	1,255.80	3,390.66	
6.1.6.5	ทาสีผิวท่อน้ำภายใน	27.56	ตร.ม.	51.00	1,405.56	30.00	826.80	2,232.36	
6.1.6.6	ทาสีผิวท่อน้ำภายนอก	17.00	ตร.ม.	51.00	867.00	34.00	578.00	1,445.00	
6.1.6.7	หน้าต่างบานเลื่อน								
6.1.6.7.1	F1 กระจกบานเลื่อนบาน 24x24 PM	25.52	ตร.ม.	53.00	1,352.56	80.00	1,020.80	2,373.36	
6.1.6.7.2	F2 กระจกบานเลื่อนบาน 24x24 PM	19.54	ตร.ม.	300.00	5,862.00	222.00	4,337.88	10,199.88	
6.1.6.7.3	F3 กระจกบานเลื่อนบาน 12x12 PM	9.14	ตร.ม.	220.00	2,010.80	158.00	1,444.12	3,454.92	
6.1.6.7.4	F4 กระจกบานเลื่อน บานบานพับขึ้น	64.00	ตร.ม.	36.00	2,464.00	40.00	1,760.00	4,224.00	
6.1.6.8	หน้าต่างบานเปิด								
6.1.6.8.1	หน้าต่างบานเปิดบาน 200x250 มม.	49.82	ตร.ม.	200.00	9,964.00	166.00	8,270.12	18,234.12	
6.1.6.9	หน้าต่างบานเปิดบาน								
6.1.6.9.1	C1 ไม้เหล็กรัดบานบาน 9 มม. ฉาบปูนเรียบขึ้นโครงกลาง หรือโครงเหล็กรัดบาน ระยะเวลา 600x1200 มม.	19.54	ตร.ม.	240.00	4,689.60	75.00	1,465.50	6,155.10	

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาต่อตาราง
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านคนคนถาวร (บ้านหนองฮีฮอม) ผ่านทุกทางรถไฟประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองบัว

หมวด (ประเภทงานเข้า A)



ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.6.6.2	C2 ฝักรวด ยิบซั่มบดละเอียดชนิด 425 หนา 9 มม. งานปูหน้าเรียบชนิดขอบลาด พร้อมโครงค้ำเหล็กสี ราชอย่ง 600x1200 mm.	9.14	ตร.ม.	240.00	2,193.60	75.00	685.50	2,879.10	
6.6.6.3	C3 ฝักรวด ยิบซั่มบดละเอียดชนิด 425 หนา 9 มม. งานปูหน้าเรียบชนิดขอบลาด พร้อมโครงค้ำเหล็กสี ราชอย่ง 600x1200 mm.	9.00	ตร.ม.	51.00	459.00	31.00	279.00	738.00	
6.1.6.9	หมวดงานประตูลานน้ำ (รวมอุปกรณ์)								
	งานประตูลานน้ำ								
6.1.6.9.1	D1 ประตู ขนาด 2.10 x 2.00	4.00	ลูก	9,460.00	37,840.00	-	-	37,840.00	
6.1.6.9.2	D2 ประตู ขนาด 0.70 x 2.00	2.00	ลูก	4,620.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
	งานหน้าต่าง								
6.1.6.9.3	W1 หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.70 x 1.15	2.00	ลูก	6,820.00	13,640.00	-	-	13,640.00	
6.1.6.9.4	W2 หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 0.70 x 0.70	2.00	ลูก	1,232.00	2,464.00	-	-	2,464.00	
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
6.1.6.10	สุขภัณฑ์แบบนั่งยอง	2.00	ลูก	1,590.00	3,180.00	150.00	300.00	3,480.00	
6.1.6.11	ก๊อกน้ำชนิดกึ่งอัตโนมัติ (กาน้ำดื่ม)	2.00	ลูก	777.00	1,554.00	25.00	50.00	1,604.00	
6.1.6.12	ฝักบัวชนิดชำระล้าง (แบบฉีดแรงดันสูง)	2.00	ลูก	450.00	900.00	35.00	70.00	970.00	
6.1.6.13	ตะแกรงกั้นกลิ่นและเศษขยะชนิดเหล็กกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)	2.00	ลูก	277.50	555.00	75.00	150.00	705.00	
6.1.6.14	อ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์ มาตรฐาน 1 ลูก	2.00	ลูก	1,292.50	2,585.00	450.00	900.00	3,485.00	
6.1.6.15	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์	2.00	ลูก	1,057.50	2,115.00	-	-	2,115.00	
6.1.6.16	ตะแกรงอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์	2.00	ลูก	292.50	585.00	-	-	585.00	
6.1.6.17	ท่อประปาอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์ ยาว 39 ซม.	2.00	ลูก	892.50	1,785.00	-	-	1,785.00	
6.1.6.18	สายน้ำดีอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์ ยาว 16 นิ้ว	2.00	ลูก	165.00	330.00	-	-	330.00	
6.1.6.19	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	2.00	ลูก	217.50	435.00	35.00	70.00	505.00	
6.1.6.20	ราวแขวนผ้า	2.00	ลูก	900.00	1,800.00	70.00	140.00	1,940.00	
6.1.6.21	Top ฝักรวดชนิดสีดำ ท่อประปา	2.00	ลูก	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6.1.6.22	กระเบื้องปู ขนาด 1.00x1.20 ม.	2.00	ลูก	2,200.00	4,400.00	70.00	140.00	4,540.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.6.					182,032.40		57,525.20	239,557.60	
6.1.7	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
6.1.7.1	ระบบป้องกันปลวกชนิด Pipe Treatment	66.68	ตร.ม.	30.00	2,000.40	30.00	2,000.40	4,000.80	
6.1.7.2	Top ฝักรวดชนิดสีดำ เทา	2.00	ลูก	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6.1.7.3	น้ำ PVC 4 นิ้ว	14.50	ม.	150.00	2,175.00	40.00	580.00	2,755.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.7.					10,175.40		2,580.40	12,755.80	
6.1.8	หมวดงานไฟฟ้า								
6.1.8.1	Load Panel Board และ CB Box								
6.1.8.1.1	Load Panel								
	Consumer Unit 4 Cct Main CB. 2P, 32A, JC x 10 KA	2.00	set	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
	CB. 1P, 10-32 AT, 6 KA	8.00	set	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	Support & Accessories	1.00	lot	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.8.1					7,600.00		600.00	8,200.00	
6.1.8.2	Cables								
	IEC-01 (THW)								

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ด้านศุลกากรไทยประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าช้าง อำเภอวังประจักษ์ จังหวัดระนอง

ขนาด (ประเภทเจ้า A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	~ 2.5 mm ²	400.00	m	8.00	3,200.00	5.00	2,000.00	5,200.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.8.2					3,200.00		2,000.00	5,200.00	
6.8.1.3	Conduit And Raceway								
6.8.1.3.1	Flexible Metal Conduit (FMT)								
	- Ø 1/2"	40.00	m	10.00	400.00	11.00	440.00	840.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
6.8.1.3.2	Electrical Metal Tubes (EMT)								
	- Ø 1/2"	100.00	m	27.00	2,700.00	22.00	2,200.00	4,900.00	
	- Fitting Support and Accessories	1.00	lot	810.00	810.00	620.00	620.00	1,430.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.8.1.3					4,110.00		3,460.00	7,570.00	
6.8.1.4	Lighting Fixtures And Acc.								
6.8.1.4.1	2x18W TB Tube Fluorescent Surface mounted โคมเปลือย	12.00	set	1,260.00	15,120.00	135.00	1,620.00	16,740.00	
6.8.1.4.2	โคม Floodlight LED 2x50W	3.00	set	3,500.00	10,500.00	1,000.00	3,000.00	13,500.00	
6.8.1.4.3	Emergency Light 2x6W LED 2 Hr Back Up	2.00	set	2,100.00	4,200.00	115.00	230.00	4,430.00	
6.8.1.4.4	Support and Accessories	1.00	lot	1,040.00	1,040.00	280.00	280.00	1,320.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.8.1.4					30,860.00		5,130.00	35,990.00	
6.8.1.5	Switches & Outlets								
6.8.1.5.1	1-Way Switch 15A, 250 Vac	4.00	set	85.00	340.00	80.00	320.00	660.00	
6.8.1.5.2	1-Way Switch 15A, 250 Vac แบบหน้ากากกันน้ำ		lot	420.00		80.00			
6.8.1.5.3	Duplex Outlet 2P/G 15A, 250 Vac	2.00	set	180.00	360.00	90.00	180.00	540.00	
6.8.1.5.4	Boxes, Faceplates & Other Accessories	1.00	lot	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	1,480.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.8.1.5					1,700.00		980.00	2,680.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1.8					47,470.00		12,170.00	59,640.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.1					1,616,515.22		249,705.26	1,866,220.48	



 Raw San
 Chonl

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (ประตูทางเข้า A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	บ่อน้ำทางเข้าหลัก								
6.2	หมวดงานสุขาภิบาล (ประตูทางเข้า A อาคารบ่อน้ำ)								
6.2.1	Cold Water System								
	HDPE PN10								
	- Ø 2"	8.00	m	90.00	720.00	70.00	560.00	1,280.00	
	Hanger, Support & Sleeve	2.00	lot	108.00	216.00	56.00	112.00	328.00	
	PPR80 SDR11								
	- Ø 1 1/2"	40.00	m	35.00	1,400.00	25.00	1,000.00	2,400.00	
	- Ø 3/4"	12.00	m	46.00	552.00	35.00	420.00	972.00	
	- Ø 1"	12.00	m	76.00	912.00	50.00	600.00	1,512.00	
	- Ø 1-1/2"	10.00	m	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	3,000.00	
	- Ø 2"	38.00	m	287.00	10,906.00	200.00	7,600.00	18,506.00	
	Fitting And Accessories	2.00	lot	2,335.50	4,671.00	1,082.00	2,164.00	6,835.00	
	Hanger, Support & Sleeve	2.00	lot	1,167.75	2,335.50	811.50	1,623.00	3,958.50	
	HB	2.00	set	300.00	600.00	50.00	100.00	700.00	
	Gate Valve								
	- Ø 2"	2.00	set	1,048.00	2,096.00	240.00	480.00	2,576.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.2.1					26,208.50		15,859.00	42,067.50	
6.2.2	Waste water Treatment System								
	Waste water Treatment Plant 0.75 m ³ /D	2.00	set	5,490.00	10,980.00	1,200.00	2,400.00	13,380.00	
	Electrical Control System	2.00	set	3,000.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00	
	Grease Trap 20 L	2.00	set	3,500.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 13.5								
	- Ø 4"	60.00	m	226.75	13,605.00	150.00	9,000.00	22,605.00	
	- Fitting And Accessories	2.00	lot	2,040.75	4,081.50	900.00	1,800.00	5,881.50	
	- Hanger, Support & Sleeve	2.00	lot	1,020.38	2,040.75	675.00	1,350.00	3,390.75	
	Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) Class 8.5								
	- Ø 2"	70.00	m	42.25	2,957.50	40.00	2,800.00	5,757.50	
	- Ø 2-1/2"	48.00	m	66.75	3,204.00	60.00	2,880.00	6,084.00	
	- Ø 3"	40.00	m	92.75	3,710.00	90.00	3,600.00	7,310.00	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเยียน) ตำบลกุลากรรณรัฐประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลหัวขาม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (ประตู่ทางเข้า A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	20.00	m	150.25	3,005.00	120.00	2,400.00	5,405.00	
	- Fitting And Accessories	2.00	lot	1,931.48	3,862.95	1,168.00	2,336.00	6,198.95	
	- Hanger, Support & Sleeve	2.00	lot	965.74	1,931.48	876.00	1,752.00	3,683.48	
	Floor Drain	-							
	- Ø 2"	2.00	set	400.00	800.00	50.00	100.00	900.00	
	Floor Clean Out	-							
	- Ø 4"	4.00	set	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	VTR	-							
	- Ø 3"	2.00	set	565.00	1,130.00	300.00	600.00	1,730.00	
	- Ø 2"	2.00	set	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.2.2					68,908.18		38,518.00	107,426.18	149,493.68
6.3	หมวดงานไฟฟ้า								
6.3.1	Load Panel Board และ CB Box								
	Load Panel								
	Consumer Unit 4 Cct Main CB. 2P. 20A. IC ± 10 kA	1.00	set	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	CB. 1P. 10-32 AT. 6 kA.	4.00	set	150.00	600.00	-	-	600.00	
	CB. Box พร้อม CB. 3P. 80A.	1.00	set	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	Support & Accessories	1.00	lot	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.3.1					8,800.00		1,800.00	10,600.00	
6.3.2	Cables								
	IEC-01 (THW)								
	- 2.5 mm²	200.00	m	8.00	1,600.00	8.00	1,600.00	3,200.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.3.2					1,600.00		1,600.00	3,200.00	
6.3.3	Conduit And Raceway								
6.3.3.1	Flexible Metal Conduit (FMT)								
	- Ø 1/2"	20.00	m	10.00	200.00	11.00	220.00	420.00	
	-Fitting Support and Accessories	1.00	lot	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
6.3.3.2	Electrical Metal Tubes (EMT.)								

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลศุภการเจริญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หมวดงานสุขาภิบาล (ประตูทางเข้า A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 1/2"	50.00	m	27.00	1,350.00	22.00	1,100.00	2,450.00	
	-Fitting Support and Accessories	1.00	lot	405.00	405.00	310.00	310.00	715.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.3.3					2,055.00		1,730.00	3,785.00	
6.3.4	Lighting Fixtures And Acc.								
6.3.4.1	2x18W.T8 Tube Fluorescent Surface mounted โคมเปลือย	6.00	set	1,260.00	7,560.00	135.00	810.00	8,370.00	
6.3.4.2	Emergency Light 2x6W LED 2 Hr Back Up	1.00	set	2,100.00	2,100.00	115.00	115.00	2,215.00	
6.3.4.3	Support and Accessories	1.00	lot	520.00	520.00	140.00	140.00	660.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.3.4					10,180.00		1,065.00	11,245.00	
6.3.5	Switches & Outlets								
6.3.5.1	1-Way Switch 15A, 250 Vac	2.00	set	85.00	170.00	80.00	160.00	330.00	
6.3.5.2	1-Way Switch 15A, 250 Vac แบบหน้ากากกันน้ำ		set	420.00	-	80.00	-	-	
6.3.5.3	Duplex Outlet ,2P/G 15A, 250 Vac	1.00	set	180.00	180.00	90.00	90.00	270.00	
6.3.5.4	Boxes,Faceplates&Other Accessories	1.00	lot	500.00	500.00	240.00	240.00	740.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.3.5					850.00		490.00	1,340.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวด 6.2					119,451.68		61,552.00	181,003.68	

[Handwritten signatures and initials]

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านคนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลท่ากรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หมวด (หลังคาโครงสร้าง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	หลังคาโครงสร้าง								
7.1	หมวดงานโครงสร้าง								
7.1.1	งานเสาเข็ม								
7.1.1.1	เสาเข็ม [1] - 0.18x0.18x8.00 m. สามารถรับน้ำหนักป็นแนวลึกได้ 15 ตัน/ต้น	12.00	ต้น	1,600.00	19,200.00	800.00	9,600.00	28,800.00	
7.1.1.2	งานค้ำยันเสาเข็ม [1] - 0.18x0.18 m.	12.00	ต้น			200.00	2,400.00	2,400.00	
7.1.1.3	งานค้ำยันคาน		จุด	14,000.00					
7.1.1.4	งานทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST		ต้น	25,000.00					
7.1.1.5	งานทดสอบ SEISMIC INTEGRITY TEST		ต้น	200.00					
รวมราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ หมวด 7.1.1					19,200.00		12,000.00	31,200.00	
7.1.2	งานดิน								
7.1.2.1	งานขุดดิน	22.14	ลบ.ม.						
7.1.2.2	งานถมกลับ	22.14	ลบ.ม.			142.00	3,143.88	3,143.88	
7.1.2.3	งานทรายพรม		ลบ.ม.	665.89		104.00			
7.1.2.4	Plastic sheet 0.15 mm.		ตร.ม.	5.00		5.00			
รวมราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ หมวด 7.1.2							3,143.88	3,143.88	
7.1.3	งานฐานรากและเสา								
7.1.3.1	งานทรายพรม	0.43	ลบ.ม.	665.89	287.66	104.00	44.93	332.59	
7.1.3.2	คอนกรีตฐาน	0.22	ลบ.ม.	1,760.00	388.16	327.00	70.63	458.79	คอนกรีตฐาน
7.1.3.3	คอนกรีตเสาเข็ม 280 KSC (CYLINDER)	2.75	ลบ.ม.	2,250.00	6,187.50	419.00	1,152.35	7,340.85	คอนกรีตเสาเข็ม
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
7.1.3.4	RB 6 มม. SD 24	32.70	กก.	26.82	877.01	4.40	143.88	1,020.89	
7.1.3.5	RB 9 มม. SD 24		กก.	26.16		4.40			
7.1.3.6	DB 12 มม. SD 40	89.52	กก.	27.83	2,491.82	3.60	922.27	2,814.09	
7.1.3.7	DB 16 มม. SD 40	178.62	กก.	27.25	4,866.40	3.60	643.03	5,509.43	
7.1.3.8	DB 20 มม. SD 40		กก.	27.31		3.10			
7.1.3.9	DB 25 มม. SD 40		กก.	27.33		3.10			
7.1.3.10	ไม้แบบ	17.16	ตร.ม.	170.00	2,917.20	139.00	2,462.64	5,379.84	
7.1.3.11	สกรู	4.04	กก.	46.73	207.48			207.48	
7.1.3.12	วัสดุผูกเหล็ก	5.42	กก.	42.99	233.00			233.00	
รวมราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ หมวด 7.1.3					18,564.03		4,847.31	23,411.34	
7.1.4	งานโครงสร้างเหล็กและเหล็ก								
7.1.4.1	PIPE 100x2.3mmx6.35 kg/m.	1,212.97	กก.	25.00	30,324.25	12.00	14,555.64	44,879.89	
7.1.4.2	PIPE 80x2.3mmx4.91 kg/m.	152.58	กก.	25.00	3,814.50	12.00	1,830.96	5,645.46	
7.1.4.3	Purlins TUBE 125x75x2.3mmx6.94 kg/m.	902.20	กก.	25.00	22,555.00	12.00	10,826.40	33,381.40	
7.1.4.4	Steel Plate 12 mm.	12.36	กก.	25.00	309.00	12.00	148.32	457.32	
7.1.4.5	Steel Plate 20 mm.	75.36	กก.	25.00	1,884.00	12.00	904.32	2,788.32	
7.1.4.6	Chemical Bolt 16 mm.	48.00	ชุด	120.00	5,760.00	50.00	2,400.00	8,160.00	
7.1.4.7	พาสติกกันสนิม	300.24	กก.	38.00	11,409.12	35.00	10,508.40	21,917.52	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ส่วนกลางก่อสร้างประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลฟ้าขาว อำเภอวังประจักษ์ จังหวัดสระแก้ว

หมวด (หลังการก่อสร้าง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาก่อสร้างและค่าวัสดุ หมวด 7.1.4				76,055.87		41,174.84	117,229.91	
7.1.5	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
7.1.5.1	งานติดตั้งพลาสติก (Thermoplastic) หนา 0.10 มม.	5.50	ตร.ม.	290.00	1,595.00	-	-	1,595.00	
7.1.5.2	พลาสติก Metal Sheet THANDEK 760 รวมขึ้นเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.51 มม.	179.80	ตร.ม.	333.00	59,670.00	75.00	12,750.00	69,360.00	
7.1.5.3	ขอบเส้นลวด ค.ส.บ. 0.15x0.15x1.00 มม.	10.00	ฟุต	389.16	3,891.56	-	-	3,891.56	
	รวมราคาก่อสร้างและค่าวัสดุ หมวด 7.1.5				62,096.56		12,750.00	74,846.56	
	รวมราคาก่อสร้างและค่าวัสดุ หมวด 7				175,916.46		73,915.23	249,831.69	

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาต่อสราง

โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเขื่อน) ตำบลกุดกาบระวิญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตำบลท่าข้าม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ

หมวด (ประกอบด้วย A)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวมสุทธิ (Net)	หน่วย	ค่าวัสดุซื้อ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.1.3	คิดรอบกันรุด								
6.1.3.1	งานทรายถม		ลบ.ม.						
6.1.3.2	คอนกรีตหนา		ลบ.ม.						คอนกรีตหนา
6.1.3.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER) จำนวนเหล็กเสริมคอนกรีต	0.04	ลบ.ม.	2,250.00	91.13	419.00	16.97	108.09	คอนกรีตหนา
6.1.3.4	RB 6 มม. SQ 24	2.90	กก.	27.29	79.14	4.40	12.76	91.90	
6.1.3.5	RB 9 มม. SQ 24	0.30	กก.	26.45	7.94	4.40	1.32	9.26	
6.1.3.6	DB 12 มม. SO 40		กก.						
6.1.3.7	DB 16 มม. SO 40		กก.						
6.1.3.8	DB 20 มม. SO 40		กก.						
6.1.3.9	DB 25 มม. SO 40		กก.						
6.1.3.10	ไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	179.00	102.00	115.00	69.00	171.00	
6.1.3.11	ทราย	0.15	กก.	43.22	6.48			6.48	
6.1.3.12	เหล็กเส้น	0.06	กก.	42.06	2.42			2.42	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าวัสดุ หมวด 6.1.3					289.11		100.05	389.16	

(Handwritten signatures and initials)